



AIPHONE



PREISLISTE 2026-2027

SPRECHANLAGEN



AIPHONE

North America



White House
U.S. IX System



NASA Glenn Research Center
U.S. IX System

Picture: Alamy/AFLO



ICAO Headquarters
Canada IX System



CN Tower
Canada IX System

Europe



Ministry of the Armies of France
France IX System



Houses of Parliament
U.K. GT/RCX System



Police Department of Paris
France IX/JP System



Etihad Stadium
U.K. TC System

Picture: Alamy/AFLO



Eiffel Tower
France IX System



Brussels South Charleroi Airport
Belgium IX System




Mont Saint-Michel
France GT System



General University Hospital of Valencia
Spain NIM System

AIPHONE

Asia, Oceania, Middle East, and Africa

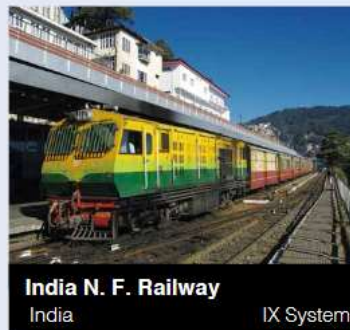

Seite

Seite

Video-Türsprechanlagen 1-/2-Familienhaus:

WL-11 Funk-Video-Türsprechanlagenset



Justierbare Farbkamera mit 110° Blickwinkel. Handgerät mit Bildspeicherfunktion.

1

JO 7-Zoll Video-Freisprech-Sets 2-Draht



Türfreisprechanlage für das Einfamilienhaus. 1-2Türstellen, 1-2 Monitorstellen
Türruf auch via APP und WiFi auf Smartphones empfangen

2

JV 7-Zoll Video-Freisprech-Sets 2 Draht



Türfreisprechanlage für das Einfamilienhaus. 1 Türstelle, 1-2 Monitorstellen, Touchscreen, Bildspeicherfunktion

4

JP 7 Zoll-Touchscreen & Panoramaweitwinkel



Türfreisprechanlage mit 170°-Panorama-Weitwinkelkamera und digitalem Zoom, Bildspeicherfunktion.

6

Tür-Sprechanlagen-Sets, 1-4 Familienhaus:

DA/DB AP-Freisprechen mit Intern-Sprechen, 2-Draht



Türfreisprechanlagen-Set für 1-4 Familienhäuser. Flache AP-Türstelle.

8

Mehrfamilienhaussysteme BUS Audio/Video:

GT 7 Zoll Mehrfamilienhaus System, 2+2 Draht



BUS-Türsprechanlage Audio- & Video-Freisprechen, mit 170° Panorama-Weitwinkel, mit Zoomfunktion. Türruf auch via APP und WiFi auf Smartphones empfangen

10

IP/SIP-Sprechanlagen:

IX IP/SIP-Sprechanlage



Für Industrie, Gewerbe, Schulen, Parkhäuser, Türruf auch via APP und WiFi auf Smartphones empfangen

32

IXG- IP/SIP Sprechanlage



für Anspruchsvolle Gebäudekommunikation, in Mehrfamilienhäuser oder Gewerbe. Türruf auch via APP und WiFi auf Smartphones empfangen

37

Wechselsprechanlagen:

LEF Büro-/Arzt-Wechselsprechanlage



Wechselsprechanlage Kombisystem, internes Sprechen, jeder mit jedem.

42

LEM Arzt- & Wartezimmer-Sprechanlage



1 und 3 Linien Hauptstellen. Eine Hauptstelle je Anlage. Lautsprecher m./o. Rücksprechfunktion anschaltbar.

44

NIM Schwesternruf

TC-M Leitstandanlagen mit Handhörer

TD-H Handhörer-Sprechanlage



44

45

45

IMU Schalter-Sprechanlage

Freisprechfunktion mit Schwanen-Halsmikrofon und Akustikrohr für Glasscheiben

46

Zubehör



Tischständer, Zusatzsignal, 2-Drahtverstärker, Codeschlossmodule.

47

ANZEN Zutrittskontrolle



1-4Türen, Karte oder Chip, Verwaltung überPC

48

AGB & Kontaktadressen

47

**Preiswertes Set ohne Verdrahtungsaufwand.
Türstelle mit Weitwinkelobjektiv und einstellbarer Kamera.**


Automatische Bildspeicherung.

DECT – Zuverlässiges 1,9 GHz Frequenzband außerhalb des WLAN-Bereiches.

Keine Erweiterungsmöglichkeit.

Die Ansteuerung von Türöffnern ist nicht möglich.

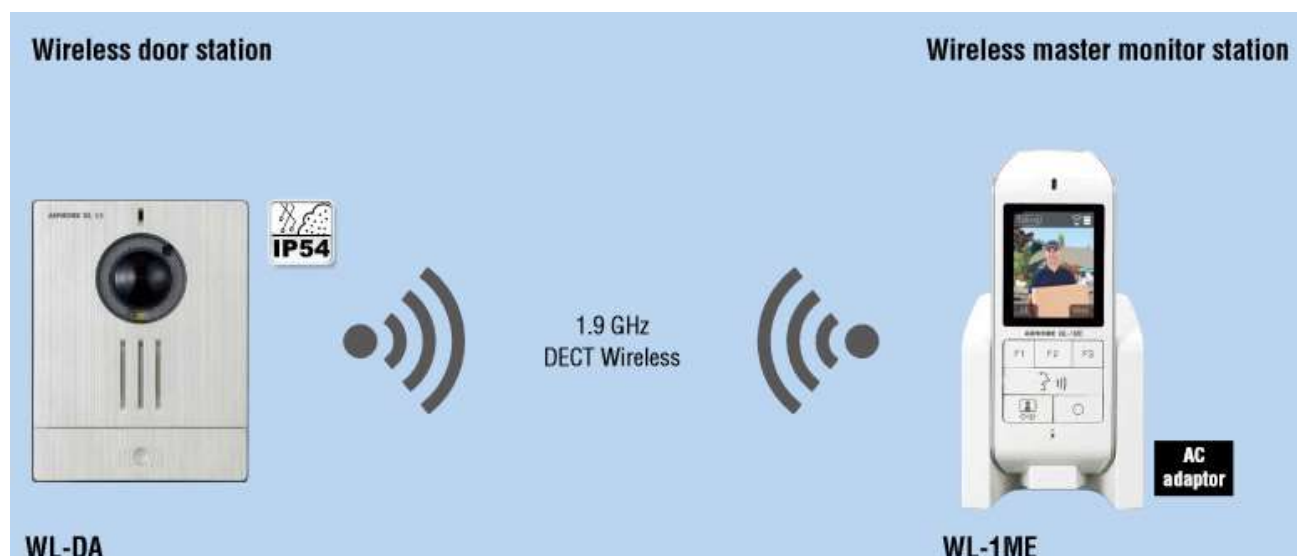

Artikel-Nr.	Type	Beschreibung	Produktgruppe / €
17700	WL-11-SET AP	<p>Funk-Video-Türsprechanlage mit Bildspeicher best. aus:</p> <p>Türstelle WL-DA mit justierbarer Farbkamera (110° Weitwinkel), und einem Taster. Gehäuse aus Kunststoff. Stromversorgung über 6xAA-Batterien (Ni-MH Batterien 2500mAh, nicht im Lieferumfang)</p> <p>Handtelefon WL-1ME mit Farb-Monitor, wahlweise Hoch- oder Querformat. Mit Bildspeicher (3 Bilder pro Ruf bei max. 100 Rufen) Taste zur Gesprächsannahme. Menütasten zur individuellen Einstellung des Handgerätes. Display: 2,4 Zoll TFT Farb-LCD-Monitor 240x320 Pixel. Stromversorgung: Ni-MH Akku (Modell WLW-BT.E) 2,4V DC (200mAh) Gewicht: 170g</p> <p>Ladeschale (WLW-C.E) + AC-Adapter Netzspannung 100V – 240V AC 50/60Hz H x B x T (mm) Türstelle: 1130 x 100 x 37 H x B x T (mm) Handtelefon: 150 x 57 x 27 H x B x T (mm) Ladeschale: 88 x 84 x 63 Farbe: Türstelle silbergrau, Handtelefon weiß.</p>	PG 2 266,00



Alle Preise zuzüglich 19% MwSt.

Stand Januar 2026 – Irrtümer / Preisänderungen vorbehalten.

Videotürsprechanlage mit 27mm flachem Touchscreen. Türstelle mit Standard-Weitwinkelobjektiv, in UP- oder AP-Variante. Maximal zwei Videotürstellen und zwei Monitorstellen je Teilnehmer einsetzbar. Variante W mit Weiterleitung auf Smartphones über WLAN*.

Artikel-Nr.	Type	Beschreibung	Produktgruppe / €
17602	JO-SET AP W	 <p>WLAN*-Video-Freisprech-Set, bestehend aus: Flacher Aufputz-Türstelle JO-DV mit Farbkamera, Blickwinkel horizontal: 90°, Zink-Druckguss-Gehäuse, beleuchtetes Namensschild, eine Klingeltaste, 7 Zoll Touchscreen JO-1MDW und Netzgerät PS-1820DM. 2-Drahtverbindung zwischen Monitor & Türstelle (plus Tö.). H x B x T (mm) Türstelle: 173 x 98 x 25 H x B x T (mm) Monitor: 155 x 210 x 21 H x B x T (mm) Netzgerät: 93 x 70 x 66,5 (4 TE) Farbe: Türstelle silbergrau, Monitor weiß.</p>	PG 2 961,00
17603	JO-SET UP W	 <p>WLAN*-Video-Freisprech-Set, bestehend aus: Edelstahl-UP-Türstelle-DVF mit Farbkamera, Blickwinkel horizontal: 90°, beleuchtetes Namensschild, eine Klingeltaste, 7 Zoll Touchscreen JO-1MDW, Netzgerät PS-1820DM. 2-Drahtverbindung zwischen Monitor & Türstelle (plus Tö.). H x B x T (mm) Türstelle: 209 x 135 x 5,5 (45) H x B x T (mm) Monitor: 155 x 210 x 21 H x B x T (mm) Netzgerät: 93 x 70 x 66,5 (4 TE) Farbe: Türstelle Edelstahl, Monitor weiß.</p>	PG 2 961,00

JO-1MDW (WiFi) Beschreibung:

Freihändiger Touchscreen-Monitor mit 7-Zoll-Farb-LCD-Bildschirm
Integriertes WLAN.

Koppeln von bis zu 8 Geräten (Smartphones oder Tablet).

Bildspeicher: Interne Aufzeichnung eines 10-sekündigen Audio- und Videoclips (maximal 10 Anrufe) oder Aufzeichnung über Micro-SDHC-Karte (optional, nicht im Lieferumfang enthalten) von bis zu 1.000 Anrufen.

WLAN in WPS (oder Wi-Fi Protected Setup).

Einfache und intuitive Bedienung.

Bildschirmreinigungsfunktion.

Extra flacher Monitor: 21 mm.

Piktogramme zum besseren Verständnis der Verwendung.

Anpassen der Helligkeit für die Hintergrundbeleuchtung.

Sprechen und auflegen AUS, Türöffnung, Optionsschlüssel.

Einstellung der Rufonlautstärke, anpassen der Hörlautstärke und Bildschirmhelligkeit.

Möglichkeit der Installation einer zusätzlichen JO1FD-Videostation
Überwachung der Monitortasten

ANWENDUNG „Intercom App Typ B“ :

Download per QR-Code vom Monitor oder aus den Stores (Google Play oder Apple Store).

Anruf / Kommunikation / Fernöffnung der Tür.

Fernansicht des Bildspeichers per App.

Fernüberwachung per App.

Anwendung kompatibel mit iOS Version 12.0 oder höher und Android Version 8.1 oder höher über 3G- oder 4G-WLAN.

Keine E-Mail-Anfrage, keine Kontoerstellung; Einhaltung der DSGVO (Schutz personenbezogener Daten)

Alle Preise zuzüglich 19% MwSt.

Stand Januar 2026 – Irrtümer / Preisänderungen vorbehalten.

WOHNUNGSGERÄTE UND ZUBEHÖR







Artikel-Nr.	Type	Beschreibung	Produktgruppe / €
17610	JO-DV 	2. Türrstelle als Erweiterung zum Set: 2. Eingang. Weiter benötigt: 1x JOW-2D Flache Aufputz- Türrstelle mit Farbkamera, Blickwinkel horizontal: 90°, Zink-Druckguss-Gehäuse, beleuchtetes Namensschild, eine Klingeltaste. H x B x T (mm) Türrstelle: 173 x 98 x 25 Farbe: Türrstelle silbergrau	PG 2 311,70
17608	JO-DVF 	2. Türrstelle als Erweiterung zum Set: 2. Eingang Weiter benötigt: 1x JOW-2D Edelstahl-UP-, Türrstelle mit Farbkamera, Blickwinkel horizontal: 90°, Edelstahl beleuchtetes Namensschild, eine Klingeltaste. H x B x T (mm) Türrstelle: 209 x 135 x 5,5 (45)	PG 2 228,60
130415 NEU	JOW-2D 	Adapter für das JO-WLAN-System. Ermöglicht die Verwendung von 2 JO-Türstationen an einem einzigen JO-Standard- oder JO-WiFi-Mastermonitor. 2 Eingänge für 2 Türstationen. 2 potenzialfreie Kontaktausgänge zum Öffnen der Türen für jede Türstation. Öffnen der Tür nur über die Türöffnertasten. Wenn eine der beiden Straßenstationen kommuniziert, ist die andere Straßenstation besetzt: Es können nicht zwei gleichzeitige Anrufe an den beiden Straßenstationen erfolgen. Stromversorgung mit System PS1820DM Abmessungen 11 DIN-Module	PG 2 250,90
17607	JO-1MDW 	7 Zoll Freisprechmonitor, Hauptgerät , a.P.-Montage, Touchscreen, WVGA ((800x640), WLAN-Anbindung/App (Android und IOS) Monitor- & Zusatztaste, Gongton (Lautstärke einstellbar). H x B x T (mm): 155 x 210 x 21, Farbe: weiß Genauere Beschreibung: Siehe vorherige Seite	PG 2 672,00
17606	JO-1FD 	7 Zoll Freisprechmonitor, Nebengerät (max. 1 Stk. je TN), a.P.-Montage, TFT-Farbbildschirm, Monitor- & Zusatztaste, Gongton (Lautstärke einstellbar). H x B x T (mm): 130 x 230 x 21 Farbe: weiß	PG 2 436,80
19435	MGF-30 	30°-Aufputz-Kasten (Zinkdruckguss) für JO-DV Türrstelle. H x B x T in mm: 180 x 86 x (flache Seite 17 hohe Seite 66mm) Gewicht: 0,8 kg, Farbe silber	PG 2 119,20
22455	JO-RY/PCB 	Relais zum Anschluss pot.-freier Ausgang zum Klingelsignal Anschluss an Klemmen S und +/- Kontakt schließt kurz, wenn Rufton ansteht.	PG 2 74,10

Alle Preise zuzüglich 19% MwSt.

Stand Januar 2026 – Irrtümer / Preisänderungen vorbehalten.

Videotürsprechanlage mit 21mm flachem 7 Zoll-Freisprechmonitor.

Türstelle mit Standard-Weitwinkelobjektiv 90°, in UP- oder AP-Variante. Maximal eine Videotürstelle und zwei Monitorstellen je Teilnehmer einsetzbar. Türöffner mit 12V DC (0,5A) direkt an Türstelle anschließen, mit Spannungsausgang, oder über TÖ-Relais am Monitor mit E-35 Netzteil (max. 24V 1A). IP54 – IK08.

Artikel-Nr.	Type	Beschreibung	Produktgruppe / €
17800 NEU	JV-SET AP	 <p>Video-Freisprech-Set, bestehend aus flacher Aufputz-Türstelle mit Farbkamera (90° Weitwinkel), Aluminium-Gehäuse, einer Klingeltaste u. bel. Namensschild, Typ JV-DV, 7 Zoll Farbmonitor JV-1MD mit Bildspeicher (1 Bild pro Ruf max. 30 Bilder), verschiedene Klingeltöne einstellbar, Netzgerät PS-2420DM. 2-Drahtverbindung zwischen Monitor & Türstelle. H x B x T (mm) Türstelle: 170 x 97 x 23,7 H x B x T (mm) Monitor: 130 x 230 x 21 H x B x T (mm) Netzgerät: 93 x 69 x 66,5 (4 TE) Farbe: Türstelle anthrazit (ähnlich RAL7021), Monitor weiß.</p>	PG 2 684,00
17801 NEU	JV-SET UP	 <p>Video-Freisprech-Set, bestehend aus Edelstahl-UP-Türstelle mit Farbkamera (90° Weitwinkel), einer Klingeltaste u. bel. Namensschild, Typ JV-DVF, 7 Zoll Farbmonitor JV-1MD mit Bildspeicher (1 Bild pro Ruf max. 30 Bilder), verschiedene Klingeltöne einstellbar, Netzgerät PS-2420DM. 2-Drahtverbindung zwischen Monitor & Türstelle. H x B x T (mm) Türstelle: 209 x 135 x 5,5 H x B x T (mm) Monitor: 130 x 230 x 21 H x B x T (mm) Netzgerät: 93 x 69 x 66,5 (4 TE) Farbe: Türstelle Edelstahl, Monitor weiß</p>	PG 2 684,00
17806 NEU	JV-1FD	 <p>7 Zoll Freisprechmonitor, Nebengerät (max. 1 Stk. je TN), a.P.-Montage, TFT-Farbbildschirm, Türöffner-, Sprech-, Monitor- & Zusatztaste, verschiedene Klingeltöne, Lautstärke einstellbar. H x B x T (mm): 130 x 230 x 21 Farbe: weiß / Gewicht: 1,0 kg</p>	PG 2 412,00
130451	MVM30	 <p>30°-Aufputz-Kasten (Zinkdruckguss) für JV-DV Türstelle. H x B x T in mm: 180 x 86 x (flache Seite 17 hohe Seite 66mm) Gewicht: 0,8 kg, Farbe anthrazit</p>	PG2 138,50
14862	MCWSB	 <p>Tischständer aus ABS-Kunststoff für Freisprech-Monitore. H x B x T in mm: 240 x 150 x 130 Farbe: weiß / Gewicht: 0,3 kg</p>	PG 2 58,40
12608	E35	 <p>Trafo AC 12 V/1,6A, auf Normschiene aufschnappbar. Zur Versorgung eines AC12V-Türöffners. H x B x T in mm: 90 x 35 x 75 / 3 TE Farbe: grau / Gewicht: 0,7 kg</p>	PG 2 29,30

Türöffner-Trafo E-35, bei Bedarf vorsehen.

Türstellen in RAL-Farben pulverbeschichtet oder Titan-Messing (PVD) auf Anfrage.

Alle Preise zuzüglich 19% MwSt.

Stand Januar 2026 – Irrtümer / Preisänderungen vorbehalten.

JV-System – Zweifamilienhaus

7-Zoll (17,8cm) Freisprech-Monitore, mit Bildspeicher
max. 1 Türstelle für 2 Wohneinheiten mit & 1-2
Innenstellen

Videotürsprechanlage mit 21mm flachem 7 Zoll-Freisprechmonitor.

Türstelle mit Standard-Weitwinkelobjektiv 90°, in UP- oder AP-Variante. Maximal eine Videotürstelle und zwei Monitorstellen je Teilnehmer einsetzbar. Türöffner mit 12V DC (0,5A) direkt an Türstelle anschließen, mit Spannungsausgang, oder über TÖ-Relais am Monitor mit E-35 Netzteil (max. 24V 1A). IP54 – IK08.

130453
NEU

JV2DV



- Edelstahl Aufputz-Türstelle mit Farbkamera
- Blickwinkel horizontal 90°,
- 2 Klingeltasten
- Massive Edelstahl-Frontplatte 2mm stark
- Hochleistungs-LED-Nachtsicht
- Extrem robust und nach IP53 zertifiziert Kompatibel mit JV1MD Freisprech-Farbmonitoren
- Benötigt 2x PS2420DM (1 pro Monitor)
- Ruf steht 45 Sekunden an. Andere Ruftaste dann gesperrt.

PG 2 834,40

-H x B x T (mm) Türstelle: 213 x 139 x 52

130452
NEU

JV2DVF



- Edelstahl Unterputz-Türstelle mit Farbkamera -
- Blickwinkel horizontal 90°,
- 2 Klingeltasten
- Massive Edelstahl-Frontplatte 2mm stark
- Hochleistungs-LED-Nachtsicht
- Extrem robust und nach IP53 zertifiziert Kompatibel mit JV1MD Freisprech-Farbmonitoren
- Benötigt 2x PS2420DM (1 pro Monitor)
- Ruf steht 45 Sekunden an. Andere Ruftaste dann gesperrt.

PG 2 651,40

H x B x T (mm) Türstelle: 209 x 135 x 2

H x B x T (mm) :UP-Kasten 180 x 110 x 45

17805

JV-1MD



7 Zoll Freisprechmonitor, Hauptstelle (max. 1 Stk. je TN), a.P.-Montage, TFT-Farbbildschirm, Türöffner-, Sprech-, Monitor- & Zusatzaste, verschiedene Klingeltöne, Lautstärke einstellbar.

H x B x T (mm): 130 x 230 x 21

Farbe: weiß / Gewicht: 1,0 kg

PG 2 525,00

14824

PS-2420DM



Netzteil 230V/24VDC, 2A, für Hutschiene, 4TE,
H x B x T (mm): 93 x 69 x 66

PG 2 120,00

Alle Preise zuzüglich 19% MwSt.

Stand Januar 2026 – Irrtümer / Preisänderungen vorbehalten.

Video-Türsprechanlage mit 7 Zoll Touchscreen-Monitor. Kamera mit 170° Panorama-Weitwinkel und Zoom-Funktion mit digitalem Eulenaugen. Der Blickwinkel ist individuell einstellbar. Maximal 4 Videotürstellen auf bis zu 8 Monitore sind je Anlage einsetzbar. Handhörer- & Freisprechfunktion.

Artikel-Nr.	Type	Beschreibung	Produktgruppe / €
17500	JP-SET AP	Videotürsprech-Set, mit BILDSPEICHER , best. aus: flacher AP-Videotürstelle mit Druckgussgehäuse, einer Taste u. beleuchtetem Namensschild, Typ JK-DV, 7 Zoll Touchscreen-Monitor JP-4MED und Netzgerät PS-2420D. 2-Drahtverbindung zwischen Monitor und Türstelle (plus Tö.). H x B x T (mm) Türstelle: 173 x 98 x 25, Farbe: silbergrau H x B x T (mm) Monitor: 145 x 255 x 48, Farbe: weiß H x B x T (mm) Netzgerät: 93 x 69 x 66,5 (4 TE), Farbe: grau	PG 2 1.278,20
17501	JP-SET UP	Video-Videotürsprech-Set, mit BILDSPEICHER , best. aus: Edelstahl- UP-Videotürstelle mit UP-Kasten, einer Taste und beleuchtetem Namensschild, Typ JP-DVF, 7 Zoll Touchscreen-Monitor JP-4MED und Netzgerät PS-2420D. 2-Drahtverbindung zwischen Monitor und Türstelle (plus Tö.). H x B x T (mm) Türstelle: 209 x 135 x 2, Farbe: Edelstahl H x B x T (mm) Monitor: 145 x 255 x 48, Farbe: weiß H x B x T (mm) Netzgerät: 93 x 69 x 66,5 (4 TE), Farbe: grau	PG 2 1.278,20
17506	JP-4HD	Monitor-Sprechstelle, Nebengerät, a.P.-Montage 7 Zoll Touchscreen-Monitor , mit Handhörer- & Freisprechfunktion, Gongton (Lautstärke einstellbar). Manuelle oder autom. Umschaltung, interne Sprechverbindung, Bildspeicherfunktion. HxBxT mm: 145 x 255 x 48 / Farbe: weiß / Gewicht: 1,1 kg	PG 2 767,30
17514	JP-DV	Aufputz-Videotürsprechstelle, 2-Draht, Panorama-Weitwinkel und Zoomfunktion, Erfassungsbereich 170° horizontal, 100° vertikal. Autom. Weißlicht-LED, eine Klingeltaste mit LED-Namensschildbeleuchtung, Mikrofon, Lautsprecher, flaches Zinkdruckgussgehäuse, wettergeschützt. H x B x T (mm): 173 x 98 x 25 / Farbe: silbergrau	PG 2 431,90
17515	JP-DVF	Unterputz-Videotürsprechstelle, 2-Draht, Panorama-Weitwinkel und Zoomfunktion, Erfassungsbereich 170° horizontal, 100° vertikal. Autom. Weißlicht-LED, eine Klingeltaste mit LED-Namensschildbeleuchtung, Mikrofon, Lautsprecher, Edelstahlfrontplatte mit u.P.-Kasten, wettergeschützt. HxBxT (mm) Frontplatte: 209x135x2, UP-Kasten: 180x110x45 Farbe: Edelstahl gebürstet	PG 2 440,30
130339	JPDVF2LBM	Unterputz-Videotürsprechstelle, 170°, 2 Klingeltaster -	PG 2 auf Anfrage
130340	JPDVF4LBM	Unterputz-Videotürsprechstelle, 170°, 4 Klingeltaster	PG 2 auf Anfrage
		Ultra robust und IP 53, 2 mm massive Edelstahlfront, Magnetschleife für Hörgeräteträger gemäß der Norm NF EN 60118-4:2007, 170°-Weitwinkel-Farbkamera mit leistungsstarker Nachtbeleuchtung, Piktogramme für jede Bedienphase (Gespräch läuft, Tür offen), LED-Beleuchtung des Namensschildes. HxBxT mm: 514 x 150 x 2 UP-Kasten: HxBxT mm: 484 x 120 x 52	

Alle Preise zuzüglich 19% MwSt.

Stand Januar 2026 – Irrtümer / Preisänderungen vorbehalten.

Artikel-Nr.	Type	Beschreibung	Produktgruppe / €
-------------	------	--------------	-------------------

17507	JP-EC	Abdeckung für JP-Monitor Ersetzt den Handhörer. Nur noch freisprechen möglich. Lieferumfang: 1 weiße und 1 silberne Abdeckung	PG 2 67,10
-------	-------	---	------------



Türstellen für Türen ohne Videokamera.

An die Hauptstelle JP-4MED können bis zu 4 Türstellen angeschlossen werden:

22440	GT-D	Aufputz-Audio-Türstelle mit einer Klingeltaste, ohne Kamera HxBxT (mm): 130 x 98 x 28,5 / Farbe: braun / Gewicht: 0,5 kg	PG 3 131,00
-------	------	---	-------------



13430	IER-2.E	Zusatzsignal, anschaltbar an JP-Monitore. H x B x T (mm): 120 x 88 x 29 Farbe: grau/weiß	PG 1 32,10
-------	---------	--	------------



14812	RY-3DL.E	Adapter Türöffnerzuordnung, für max. 3 Türöffner. 3 potentialfreie Schließer, die automatisch der rufenden Tür zugeordnet werden. H x B x T (mm): 140 x 74 x 42 Farbe: weiß / Gewicht: 0,2 kg	PG 2 110,10
-------	----------	---	-------------



22453	JP-RY/PCB	Relais zum Anschluss pot.-freier Ausgang zum Klingelsignal Anschluss an Klemmen S und +/-	PG 2 74,10
-------	-----------	--	------------



19435	MGF-30	30°-Aufputz-Kasten (Zinkdruckguss) für JO-DV Türstelle. H x B x T (mm) 180 x 86 x 17 - 66 Gewicht: 0,8 kg	PG 2 119,20
-------	--------	---	-------------




	17511 JPW-BA Verstärker- NTSC/PAL PG 2 233,80 €
--	---

	12608 E35 Türöffnertrafo AC12V/3TE PG 2 29,30 €
---	---

	14825 PS-2420DM Netzgerät DC24V/4TE PG 2 121,20 €
---	---

	14862 MCWSB Tischständer ABS-Kunststoff PG 2 58,40 €
--	--








	17510 JP-8Z Innengeräte- verteiler PG 2 186,00 €
---	--

**Hinweis: Nebengeräte (JP-4HD) werden ausschließlich über CAT5e oder Cat6 Kabel verkabelt!
Türöffner-Trafo E-35, bei Bedarf vorsehen.**

Alle Preise zuzüglich 19% MwSt.
Stand Januar 2026 – Irrtümer / Preisänderungen vorbehalten.

DB-TÜRFREISPRECH-SETS für Ein- bis Vierfamilienhäuser


Flache Aufputz-Türstelle (22 mm) mit silberner Alu-Abdeckung, LED-Namensschildbeleuchtung. Bis zu 5 Wohnungsgeräte je Teilnehmer, mit interner Sprechmöglichkeit. Einfache Installation und Bedienung. 2 Adern je Teilnehmer zur Türstelle. Rufonlautstärke einstellbar. Rufon abschaltbar. Türöffnertaste und eine weitere Taste zur freien Verfügung. 12V AC-Anschluss für Türöffner. Maximal 200m Entfernung zwischen Türstelle & Wohnungsgerät bei 0,8mm Ø.


Artikel-Nr.	Type	Beschreibung	Produktgruppe / €
20210	DBS-1AP 	Einfamilienhaus-Set, bestehend aus AP-Türstelle mit einer Taste, Typ DA-1D, Hauptstelle DB-1MD und Trafo PT-1211DR. 2-Drahtverbindung zwischen Hauptstelle & Türstelle. Türöffner an der Türstelle anschaltbar. H x B x T (mm) Türstelle: 175 x 100 x 22 H x B x T (mm) Hausteleson: 185 x 80 x 27 H x B x T (mm) Trafo: 120 x 54 x 61 Farbe: Türstelle silber, Wohnungsgerät weiß/grau.	PG 3 189,90
20220	KIT DB2 	Zweifamilienhaus-Set, bestehend aus AP-Türstelle mit zwei Tasten, Typ DA-2D, 2 x Hausteleson DB-1MD und 2 x Trafo PT-1211DR. H x B x T (mm) Türstelle: 175 x 100 x 22 H x B x T (mm) Hauptstelle: 185 x 80 x 27 H x B x T (mm) Trafo: 120 x 54 x 61 Farbe: Türstelle silber, Wohnungsgerät weiß/grau.	PG 3 389,70
Einzelgeräte:			
20104	DA-4DS 	Türstelle, AP-Montage (trägt nur 22 mm auf), Alu-Abdeckung, 4 Tasten mit Namensschild, mit LED-Beleuchtung, AC12V-Schaltausgang für Türöffner. H x B x T (mm): 175 x 100 x 22 Farbe: alu-eloxiert	PG 3 114,50
20200	DB-1MD 	Freisprech-Hauptstelle, AP-Montage, weiß. Erweiterbar mit max. 4 Nebenstellen je Teilnehmer. H x B x T (mm): 185 x 80 x 27 Farbe: weiß /grau	PG 3 119,30
20205	DB-1SD 	Freisprech-Nebenstelle, AP-Montage, weiß. Max. 4 Nebenstellen je Teilnehmer. H x B x T (mm): 185 x 80 x 27 Farbe: weiß /grau	PG 3 103,20
13430	IER-2 	Zusatzsignal, anschaltbar an DB-1MD. H x B x T (mm): 120 x 88 x 29 Farbe: grau/weiß	PG 1 32,10
20106	PT-1211DR 	Trafo AC15V / 700mA, auf Hutschiene aufschraubbar. H x B x T (mm): 90 x 35 x 75 / 3 TE Farbe: grau / Gewicht: 0,5 kg	PG 3 23,40

Alle Preise zuzüglich 19% MwSt.

Stand Januar 2026 – Irrtümer / Preisänderungen vorbehalten.







Türsprechanlagen-SET für Ein- bis Vierfamilienhäuser


Flache Aufputz-Türstelle (22 mm) mit Alu-Abdeckung, LED-Namensschildbeleuchtung, Quittungston, Maximal 1 Haustelefon je Teilnehmer. Haustelefon mit ergonomisch geformtem Handhörer, Rufonlautstärke einstellbar, Rufon abschaltbar mit Erinnerungs-LED. Türöffnertaste und eine weitere Taste zur freien Verfügung. 12V AC-Anschluss für Türöffner. Maximal 200m Entfernung zwischen Türstelle und Haustelefon bei 0,8mm Ø.

Artikel-Nr.	Type	Beschreibung	Produktgruppe / €
20110	DA-1AS	 <p>Einfamilienhaus-Set, bestehend aus AP-Türstelle mit einer Taste, Typ DA-1D, Haustelefon DA-1MD und Trafo PT-1211DR. 2-Drahtverbindung zwischen Haustelefon und Türstelle. Türöffner an der Türstelle anschaltbar. H x B x T (mm) Türstelle: 175 x 100 x 22 H x B x T (mm) Haustelefon: 200 x 89 x 63 H x B x T (mm) Trafo: 120 x 54 x 61 Farbe: Türstelle alu-eloxiert, Telefon weiß.</p>	PG 3 149,80
20120	DA-2AS	 <p>Zweifamilienhaus-Set, bestehend aus a.P.-Türstelle mit zwei Tasten, Typ DA-2DS, 2 x Haustelefon DA-1MD und Trafo PT-1211DR. H x B x T (mm) Türstelle: 175 x 100 x 22 H x B x T (mm) Haustelefon: 200 x 89 x 63 H x B x T (mm) Trafo: 120 x 54 x 61 Farbe: Türstelle alu-eloxiert, Telefon weiß.</p>	PG 3 229,00
Einzelgeräte:			
20104	DA-4DS	 <p>Türstelle, a.P.-Montage (trägt nur 22 mm auf), Alu-Abdeckung, 4 Tasten mit Namensschild, mit LED-Beleuchtung, AC12V-Schaltausgang für Türöffner. H x B x T (mm): 175 x 100 x 22 Farbe: alu-eloxiert</p>	PG 3 114,50
20100	DA-1MD	 <p>Haustelefon, AP-Montage, weiß. Max. 1 Haustelefon je Teilnehmer! H x B x T (mm): 200 x 89 x 63</p>	PG 3 74,90
20106	PT-1211DR	 <p>Trafo AC15V / 700mA, auf Hutschiene aufschnappbar. H x B x T (mm): 90 x 35 x 75 / 3 TE Farbe: grau / Gewicht: 0,5 kg</p>	PG 3 23,40

GT-Audio-Bus-System Türsprechanlage mit Statusanzeige

Das GT-Bussystem mit der außergewöhnlichen akustischen und optischen Statusanzeige für barrierefreies Wohnen. Die Haustelefone sind serienmäßig mit Induktionsschleife für Höreräteträger ausgestattet. Einfache Installation und hohe Zuverlässigkeit. Module und Rahmen aus Zink-Druckguss, Klingeltasten aus Metall, Namensschildabdeckung aus Polycarbonat. Automatische Türöffnersteuerung (z.B. für Ärzte) und exzellente Sprechverbindung. Bis zu 4 Wohnungsgeräte je Teilnehmer.

Türstelle, u.P.	Türmodule / Rahmen			Zentrale, Haustelefone			Anlagenpreis	
	Typ	PG	€	Typ	PG	€	€	
 4 Teilnehmer	01 x GT-DB	3	181,30	01 x GT-BC	3	64,50	1 WE	573,60
	01 x GT-DBP	3	34,60	01 x PS-2420DM	2	121,20	2 WE	624,20
	01 x GF-4P	3	33,30	01 x E35	2	29,30	3 WE	673,30
	01 x GT-SW	3	24,50	04 x GT-1D	3	188,00	4 WE	721,70
	01 x GF-2F	3	33,60					
	01 x GF-2B	3	10,00	Bedarf für 4 TN				
 8 Teilnehmer	01 x GT-DB	3	181,30	01 x GT-BC	3	64,50	5 WE	826,50
	01 x GT-DBP	3	34,60	01 x PS-2420DM	2	121,20	6 WE	876,90
	02 x GF-4P	3	66,60	01 x E35	2	29,30	7 WE	926,00
	02 x GT-SW	3	49,00	08 x GT-1D	3	376,00	8 WE	974,40
	01 x GF-3F	3	38,90					
	01 x GF-3B	3	10,40	Bedarf für 8 TN				
 12 Teilnehmer	01 x GT-DB	3	181,30	01 x GT-BC	3	64,50	9 WE	1111,60
	01 x GT-DBP	3	34,60	01 x PS-2420DM	2	121,20	10 WE	1162,20
	03 x GF-4P	3	99,90	01 x E35	2	29,30	11 WE	1211,30
	03 x GT-SW	3	73,50	12 x GT-1D	3	564,00	12 WE	1259,10
	02 x GF-2F	3	67,20					
	02 x GF-2B	3	20,00	Bedarf für 12 TN				
 16 Teilnehmer	01 x GT-DB	3	181,30	01 x GT-BC	3	64,50	13 WE	1392,60
	01 x GF-DBP	3	34,60	01 x PS-2420DM	2	121,20	14 WE	1443,20
	04 x GF-4P	3	133,20	01 x E35	2	29,30	15 WE	1492,30
	04 x GT-SW	3	98,00	16 x GT-1D	3	752,00	16 WE	1493,70
	01 x GF-BP	3	19,60					
	02 x GF-3F	3	77,80	Bedarf für 16 TN				
 20 Teilnehmer	01 x GT-DB	3	181,30	01 x GT-BC	3	64,50	17 WE	1617,40
	01 x GT-DBP	3	34,60	01 x PS-2420DM	2	121,20	18 WE	1668,00
	05 x GF-4P	3	166,50	01 x E35	2	29,30	19 WE	1717,10
	05 x GT-SW	3	122,50	20 x GT-1D	3	940,00	20 WE	1765,50
	02 x GF-3F	3	77,80					
	02 x GF-3B	3	20,80	Bedarf für 20 TN				
 28 Teilnehmer	01 x GT-DB	3	181,30	01 x GT-BC	3	64,50	25 WE	2183,50
	01 x GT-DBP	3	34,60	01 x PS-2420DM	2	121,20	26 WE	2234,10
	07 x GF-4P	3	233,10	01 x E35	2	29,30	27 WE	2283,20
	07 x GT-SW	3	171,50	28 x GT-1D	3	1316,00	28 WE	2331,60
	01 x GF-BP	3	19,60					
	03 x GF-3F	3	116,70	Bedarf für 28 TN				
	03 x GF-3B	3	31,20					

Das GT System ist ausbaubar bis zu 16 Türstellen und 500 Innenstellen. Größere Anlagen bitte anfragen.

Alle Preise zuzüglich 19% MwSt.






Stand Januar 2026 – Irrtümer / Preisänderungen vorbehalten.

GT-Video-Bus-System

Türsprechanlage mit Panoramaweitwinkel und Statusanzeige

Das 4-Draht-GT-Video-Freisprech-Bussystem mit 170° Panoramaweitwinkel-Optik, mit digitaler Zoom-Möglichkeit. Der Bildausschnitt kann mit dem Zoomtaster 1x gezoomt werden. Türsprechmodul mit Sprachausgabe und visueller Statusanzeige und Monitore mit Induktionsschleife für Hörgeräte, für barrierefreies Wohnen. Module und Rahmen aus Zink-Druckguss, Klingeltasten aus Metall.

Freisprechmonitore mit ca. 9 cm LCD-Farbbildschirmen. Bis zu 4 Wohnungsgeräte mit max. 2x GT-1M3 + 2x GT-1D/GT-1A je Teilnehmer.

Türstelle, u.P.	Türmodule / Rahmen			Zentrale, Haustelefone			Anlagenpreis	
	Typ	PG	€	Typ	PG	€	€	
 <p>4 Teilnehmer</p>	01 x GT-VB	2	290,30	01 x GT-BC 3 64,50 01 x GT-VBC 2 136,20 01 x PS-2420DM 2 121,20 01 x E35 2 29,30 04 x GT-1M3-L 2 1050,00 Bedarf für 4 TN	1 WE 1248,00 2 WE 1514,10 3 WE 1778,70 4 WE 2042,60			
	01 x GT-VP	2	26,70					
	01 x GT-DB	3	181,30					
	01 x GT-DBP	3	34,60					
	01 x GF-4P	3	33,30					
	01 x GT-SW	3	24,50					
	01 x GF-3F	3	38,90					
	01 x GF-3B	3	10,40					
 <p>8 Teilnehmer</p>	01 x GT-VB	2	290,30	01 x GT-BC 3 64,50 01 x GT-VBC 2 136,20 01 x PS-2420DM 2 121,20 01 x E35 2 29,30 08 x GT-1M3-L 2 2100,00 Bedarf für 8 TN	5 WE 2361,50 6 WE 2627,60 7 WE 2892,20 8 WE 3156,10			
	01 x GT-VP	2	26,70					
	01 x GT-DB	3	181,30					
	01 x GT-DBP	3	34,60					
	02 x GF-4P	3	66,60					
	02 x GT-SW	3	49,00					
	02 x GF-2F	3	67,20					
	02 x GF-2B	3	20,00					
 <p>12 Teilnehmer</p>	01 x GT-VB	2	290,30	01 x GT-BC 3 64,50 01 x GT-VBC 2 136,20 01 x PS-2420DM 2 121,20 01 x E35 2 29,30 12 x GT-1M3-L 2 3150,00 Bedarf für 12 TN	9 WE 3538,10 10 WE 3803,60 11 WE 4068,80 12 WE 4331,30			
	01 x GT-VP	2	26,70					
	01 x GT-DB	3	181,30					
	01 x GT-DBP	3	34,60					
	03 x GF-4P	3	99,90					
	03 x GT-SW	3	73,50					
	01 x GF-BP	3	22,40					
	02 x GF-3F	3	77,80					
02 x GF-3B	3	20,80						
 <p>16 Teilnehmer</p>	01 x GT-VB	2	290,30	01 x GT-BC 3 64,50 01 x GT-VBC 2 136,20 01 x PS-2420DM 2 121,20 01 x E35 2 29,30 16 x GT-1M3-L 2 4200,00 Bedarf für 16 TN	13 WE 4645,70 14 WE 4911,80 15 WE 5176,40 16 WE 5440,30			
	01 x GT-VP	2	26,70					
	01 x GT-DB	3	181,30					
	01 x GT-DBP	3	34,60					
	04 x GF-4P	3	133,20					
	04 x GT-SW	3	98,00					
	02 x GF-3F	3	77,80					
	02 x GF-3B	3	41,60					
 <p>24 Teilnehmer</p>	01 x GT-VB	2	290,30	01 x GT-BC 3 64,50 01 x GT-VBC 2 136,20 01 x PS-2420DM 2 121,20 01 x E35 2 29,30 24 x GT-1M3-L 2 6300,00 Bedarf für 24 TN	21 WE 6915,00 22 WE 7181,10 23 WE 7443,60 24 WE 7709,60			
	01 x GT-VP	2	26,70					
	01 x GT-DB	3	181,30					
	01 x GT-DBP	3	34,60					
	06 x GF-4P	3	199,80					
	06 x GT-SW	3	147,00					
	01 x GF-BP	3	22,40					
	03 x GF-3F	3	116,70					
03 x GF-3B	3	31,20						

Das GT System ist ausbaubar bis zu 16 Türstellen und 500 Innenstellen. Größere Anlagen bitte anfragen.

Alle Preise zuzüglich 19% MwSt.

Stand Januar 2026 – Irrtümer / Preisänderungen vorbehalten.



Alle Preise zuzüglich 19% MwSt.

Stand Januar 2026 – Irrtümer / Preisänderungen vorbehalten.

Front Edelstahl gebürstet, bündig integrierter Klingeltaster aus Edelstahl und Namensschild mit LED Lichtmodul für Beleuchtung der Namensschilder, 60mm uP-Kasten (verzinkt).






Zu ergänzende AIPHONE Module: GT-DB/HB (Audiomodul), GT-VB/HB (Videomodul), GH-MOD/4 zur Anschaltung von 4 Klingeltastern je Modul, erweiterbar mit weiteren GH-MOD/4, oder GH-MOD/8 zur Anschaltung von 8 Klingeltastern je Modul, erweiterbar mit weiteren GH-MOD/8. Weitere Ausführungen, wie weiß oder PVD beschichtet sind möglich. Preise und Lieferzeiten, auf Anfrage.

Edelstahl Türstellen für GT-System u.P. (nur-Audio):

<p>1WE</p>  <p>263x196mm 233x166x60mm uP-Kasten</p>	+	 <p>GT-DB/HB Audiomodul</p> <p>Art. Nr. 22497</p> <p>220,50€ PG3</p>	+	 <p>GH-MOD/4 Modul für 4 Klingeltaster erweiterbar auf 8/12/...</p> <p>Art. Nr. 21056</p> <p>56,00€ PG3</p>	oder	 <p>GH-MOD/8 Modul für 8 Klingeltaster erweiterbar auf 16/24/...</p> <p>Art. Nr. 21055</p> <p>103,60€ PG3</p>
---	---	--	---	---	------	---

Art. Nr.18031

428,00€ PG2
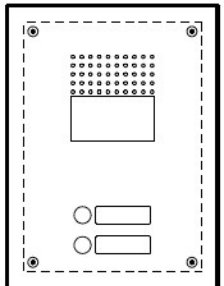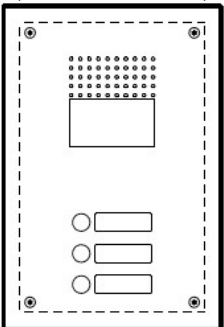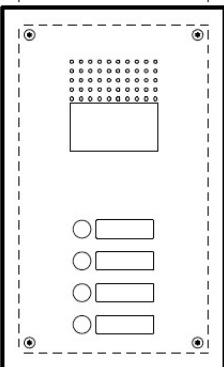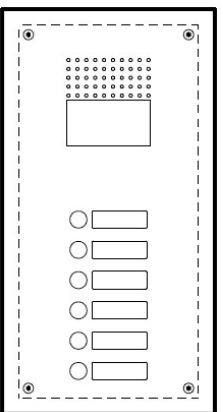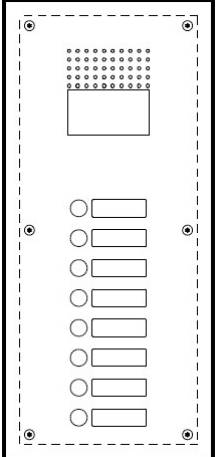
<p>2WE</p>  <p>263x196mm 233x166x60mm uP-Kasten</p> <p>Art. Nr.18032</p> <p>468,00€ PG2</p>	<p>3WE</p>  <p>291x196mm 261x166x60mm uP-Kasten</p> <p>Art. Nr. 18033</p> <p>512,00€ PG2</p>	<p>4WE</p>  <p>319x196mm 289x166x60 uP-Kasten</p> <p>Art. Nr. 18034</p> <p>554,00€ PG2</p>	<p>6WE</p>  <p>375x196mm 345x166x60mm uP-Kasten</p> <p>Art. Nr. 18036</p> <p>646,00€ PG2</p>	<p>8WE</p>  <p>431x196mm 401x166x60mm uP-Kasten</p> <p>Art. Nr. 18038</p> <p>734,00€ PG2</p>
--	--	--	---	--


Alle Preise zuzüglich 19% MwSt.

Stand Januar 2026 – Irrtümer / Preisänderungen vorbehalten.

Front Edelstahl gebürstet, bündig integrierter Klingeltaster aus Edelstahl und Namensschild mit LED Lichtmodul für Beleuchtung der Namensschilder, 60mm uP-Kasten (verzinkt).

Zu ergänzende AIPHONE Module: GT-DB/HB (Audiomodul), GT-VB/HB (Videomodul), GH-MOD/4 zur Anschaltung von 4 Klingeltastern je Modul, erweiterbar mit weiteren GH-MOD/4, oder GH-MOD/8 zur Anschaltung von 8 Klingeltastern je Modul, erweiterbar mit weiteren GH-MOD/8. Weitere Ausführungen, wie weiß oder PVD beschichtet sind möglich. Preise und Lieferzeiten, auf Anfrage.

Edelstahl Türstellen für GT-System u.P. (mit Video):

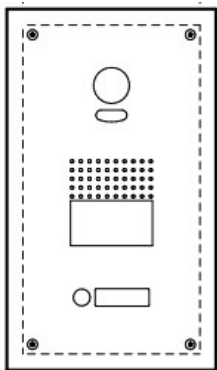

338x196mm
308x166x60mm uP-Kasten

+



GT-VB/HB
Videomodul

Art. Nr. 22493

297,80€ PG2

+



GT-DB/HB
Audiomodul

Art. Nr. 22497

220,50€ PG3

+



GH-MOD/4
für 4 Klingeltaster
erweiterbar auf 8/12/...

Art. Nr. 21056

56,00€ PG3

oder



GH-MOD/8
für 8 Klingeltaster
erweiterbar auf 16/24/...


Art. Nr. 21055

103,60€ PG3

Art. Nr.18131

548,00€ PG2

2WE

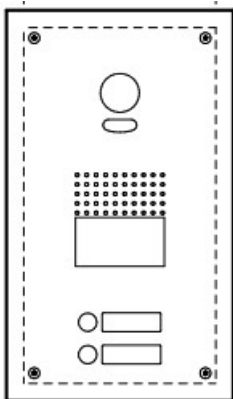


338x196mm
308x166x60mm uP-Kasten

Art. Nr.18132

588,00€ PG2

3WE

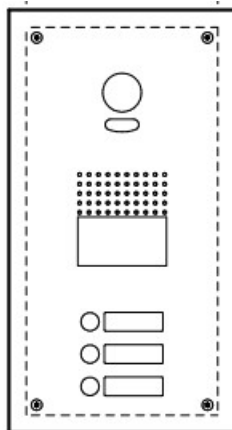


366x196mm
336x166x60mm uP-Kasten

Art. Nr. 18133

636,00€ PG2

4WE

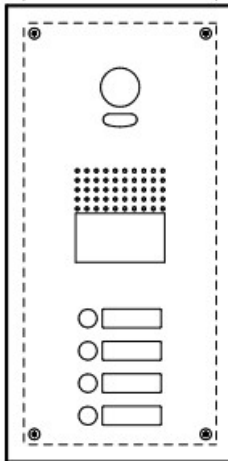


394x196mm
364x166x60 uP-Kasten

Art. Nr. 18134

678,00€ PG2

6WE

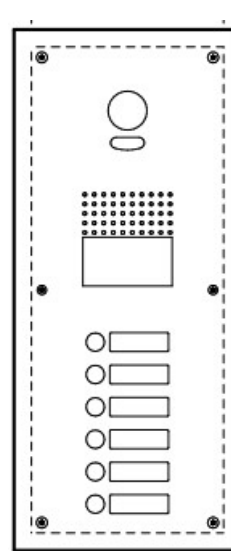


450x196mm
420x166x60mm uP-Kasten

Art. Nr. 18136

770,00€ PG2

8WE

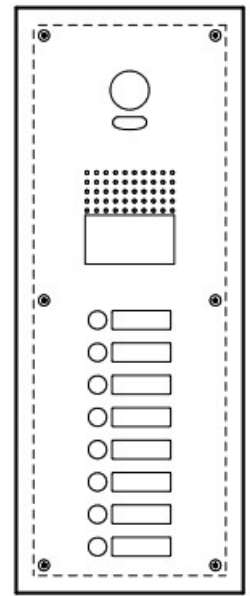

506x196mm
476x166x60mm uP-Kasten

Art. Nr. 18138

860,00€ PG2

Alle Preise zuzüglich 19% MwSt.

Stand Januar 2026 – Irrtümer / Preisänderungen vorbehalten.



Hochwertige Edelstahl Türstellen

Made in Germany mit u.P. Kasten


GT-Bus-System

Video-Türsprechanlage mit Statusanzeige

Front Edelstahl gebürstet, bündig integrierter Klingeltaster aus Edelstahl und Namensschild mit LED Lichtmodul für Beleuchtung der Namensschilder, 60mm uP-Kasten (verzinkt).

Zu ergänzende AIPHONE Module: GT-DB/HB (Audiomodul), GT-VB/HB (Videomodul), GH-MOD/4 zur Anschaltung von 4 Klingeltastern je Modul, erweiterbar mit weiteren GH-MOD/4, oder GH-MOD/8 zur Anschaltung von 8 Klingeltastern je Modul, erweiterbar mit weiteren GH-MOD/8. Weitere Ausführungen, wie weiß oder PVD beschichtet sind möglich. Preise und Lieferzeiten, auf Anfrage.

Edelstahl Türstellen für GT-System u.P. 2-reihig (mit Video):

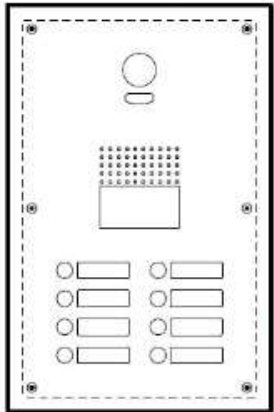

8WE

403x260mm
373x230x60mm uP-Kasten
Art. Nr.18208



GT-VB/HB
Videomodul

Art. Nr. 22493

297,80€ PG2



GT-DB/HB
Audiomodul

Art. Nr. 22497

220,50€ PG3




GH-MOD/8
für 8 Klingeltaster
erweiterbar auf 16/24/...

Art. Nr. 21055

103,60€ PG3

804,00€ PG2

10WE

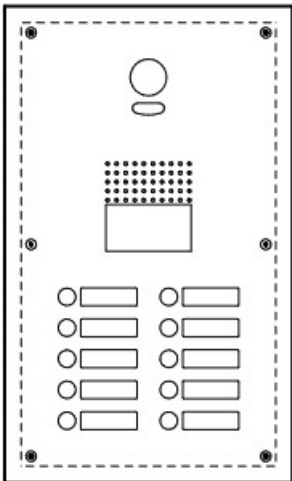


431x260mm
401x230x60mm uP-Kasten

Art. Nr.18210

882,00€ PG2

14WE

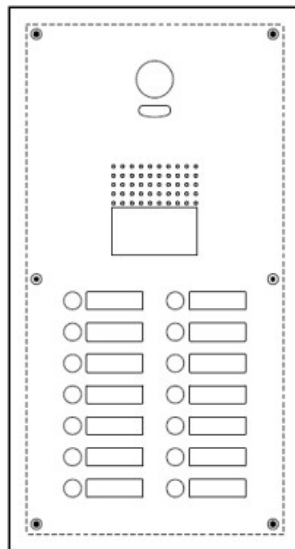


487x260mm
457x230x60mm uP-Kasten

Art. Nr. 18214

1024,00€ PG2

20WE

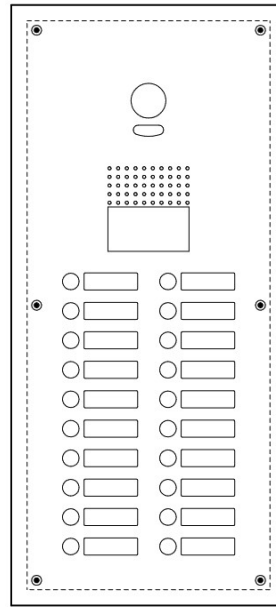


571x260mm
541x230x60mm uP-Kasten

Art. Nr. 18220

1390,00€ PG2

12WE Beispiel

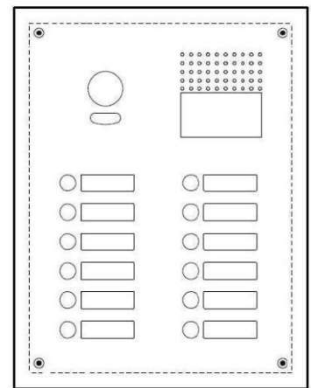

**Weitere Varianten
auf Anfrage**

Alle Preise zuzüglich 19% MwSt.

Stand Januar 2026 – Irrtümer / Preisänderungen vorbehalten.

170° Panorama-Weitwinkel-Kamera, mit digitaler Zoomfunktion. Innenstellen mit oder ohne Handhörer, frei kombinierbar. 2-Draht-Audio, plus 2-Draht-Video-BUS-System. Monitortyp mit oder ohne Bildspeicherfunktion.

GT-Wohnungsgeräte mit Induktionsschleife für Hörgeräteträger (außer GT-1A/GT-1D) und Türsprechmodul mit Sprachausgabe und Statusanzeige, für barrierefreies Wohnen. Der gezoomte Bildausschnitt kann mit Steuer-tasten am Monitor ausgewählt werden. Farbkamera mit 170°-Panoramaweitwinkel-Optik, digitaler Zoom-Möglichkeit, 100°-Weitwinkel in der Vertikalen. Damit können mit einer Kamera auch kleine Kinder und Rollstuhlfahrer gesehen werden. Module und Rahmen aus Zink-Druckguss, Klingeltasten aus Metall, Freisprechmonitore mit 9 cm LCD-Farbbildschirm. Bis zu 4 Wohnungsgeräte je Teilnehmer möglich.

GT-Video-Türstelle mit LCD-Monitor: GT-DMB

Alternativ zur modular aufgebauten GT-Videotürstelle, mit Klingeltasten, kann die digitale Edelstahl-UP-Türstelle eingesetzt werden. Die aus einem Stück gefertigte Edelstahl-Türstelle ist vandalismusgeschützt und äußerst komfortabel in der Bedienung. Einfach den Namen des Bewohners auf dem Monitor auswählen und mit der Glockentaste anklingeln. Die 170° Weitwinkelkamera (100° vertikal) mit Zoom-Funktion, sorgt für exzellente Bilder. Ein großes Farbdisplay mit Piktogrammen und eine zusätzliche Sprachansage garantieren einfachste Handhabung.

GT-DMB-N



- HD-Farbkamera (auch für 7" Monitor GT-1 C7-L)
- Weitwinkel 170° horizontal und 100° vertikal
- Nachtbeleuchtung mit Weißlicht-LED
- Ansage & Anzeige des Bedienungstatus, für barrierefreies Wohnen
- **neu**
Programmierung über Smartphone NFC oder über USB
- 3,5 Zoll LCD-Farbdisplay
- Namensanzeige bis 32 Zeichen
- Möglichkeit, eine zusätzliche abgesetzte Kamera anzuschließen (Mehr Sicherheit durch zusätzlichen Blickwinkel)
- Beleuchtete Tastatur zur Auswahl des Namens
- 5 Zugangscodes programmierbar
- Aktivierung der Anzeige über Bewegungsmelder, aus bis zu 80 cm Entfernung

Artikel-Nr.	Type	Beschreibung	Produktgruppe / €
22441	GT-DMB-N	Edelstahl-UP-Videotürstelle für das GT-System H x B x T (mm): 320 x 150 x 2 (Frontplatte) Gewicht: 1,1 kg	PG 2 1299,00
21132	GF-3B	UP-Kasten für GT-DMB-N H x B x T (mm): 295 x 110 x 44 (UP-Kasten)	PG 2 10,40
200270	GT103HBI	Aufputzkasten für GT-DMB-N	PG 2 344,80

Alle Preise zuzüglich 19% MwSt.

Stand Januar 2026 – Irrtümer / Preisänderungen vorbehalten.



Farbe: silber

Farbe: schwarz (andere RAL-Töne auf Anfrage)







Alle Preise zuzüglich 19% MwSt.
 Stand Januar 2026 – Irrtümer / Preisänderungen vorbehalten



1. MODULE AUDIO WÄHLEN:

Artikel-Nr.	Type	Beschreibung	Produktgruppe / €
22496	GT-DB 	BUS-Sprechmodul, mit Lautsprecher, Mikrofon, Status-LED's, USB-Schnittstelle, zum Einbau hinter Modulblende GT-DBP(B). H x B x T (mm): 92 x 108 x 55	PG 3 175,90
22500	GT-DBVN 	BUS-Sprechmodul, integrierter Zutrittskontroll-Leser, Lautsprecher, Mikrofon, Status-LED's, USB-Schnittstelle, NFC-Programmierung, zum Einbau hinter Modulblende GT-DBP. H x B x T (mm): 92 x 108 x 55	PG 3 335,40

ALTERNATIV: TÜRSTELLENMODULE FÜR HINTERBAU WÄHLEN:

22497	GT-DB/HB 	Hinterbau-BUS-Türsprechmodul, wie GT-DB, jedoch zur Integration in Klingelplatten (Sonderanfertigungen) mit entsprechenden Ausschnitten für LED-Anzeigen.	PG 3 220,50
22499	GT-DBVN/HB 	Hinterbau-BUS-Türsprechmodul, wie GT-DBVN, jedoch zur Integration in Klingelplatten (Sonderanfertigungen) mit entsprechenden Ausschnitten für LED-Anzeigen.	PG 3 379,50
21056	GH-MOD/4 	Tasten-BUS-Modul, Anschlussmöglichkeit für 4 bauseits vorhandene Klingeltasten. BUS-Verbindungskabel zu GT-DB. Erweiterbar mit GH-MOD/4. H x B x T (mm): 65 x 25 x 8, Gewicht: 0,1 kg	PG 3 56,00
21055	GH-MOD/8 	Tasten-BUS-Modul, Anschlussmöglichkeit für 8 bauseits vorhandene Klingeltasten. Gehäuse mit Schraubklemmen. BUS-Verbindungskabel zu GT-DB. Erweiterbar mit GH-MOD/8. H x B x T (mm): 85 x 58 x 22, Gewicht: 0,2 kg	PG 3 103,60









2. FRONTPLATTEN ZU AUDIO MODULE WÄHLEN:

22445	GT-DBP 	Frontplatte (Zink-Druckguss) für BUS-Sprechmodul GT-DB Gewicht:0,2kg Farbe: Silber metallic	PG 3 34,60
22449 <i>neu</i>	GT-DBPB 	Frontplatte (Zink-Druckguss) für BUS-Sprechmodul GT-DB Gewicht:0,2kg Farbe: schwarz	PG 3 77,20

Alle Preise zuzüglich 19% MwSt.

Stand Januar 2026 – Irrtümer / Preisänderungen vorbehalten.

3. KLINGELTASTENMODUL MIT 1-4 KLINGELTASTER WÄHLEN:








Artikel-Nr.	Type	Beschreibung	Produktgruppe / €	
22422	GT-SW 	Tasten-BUS-Modul mit LED-Namensschildbeleuchtung, kombinierbar mit Tastenplatten GF-1P – GF-4P. H x B x T (mm): 89 x 106 x 45 Farbe: schwarz / Gewicht: 0,3 kg	PG 3	24,50
21010	GF-1P 	Tastenplatte mit 1 Taste (Zink-Druckguss), zur Kombination mit Tasten-BUS-Modul GT-SW. H x B x T (mm): 95 x 110 x 16 Farbe: Silber metallic Gewicht: 0,2 kg	PG 3	27,60
200431 <i>neu</i>	GF-1PB 	Tastenplatte mit 1 Taste (Zink-Druckguss), zur Kombination mit Tasten-BUS-Modul GT-SW. H x B x T (mm): 95 x 110 x 16 Farbe: schwarz Gewicht: 0,2 kg	PG 3	58,50
21020	GF-2P 	Tastenplatte mit 2 Tasten (Zink-Druckguss), zur Kombination mit Tasten-BUS-Modul GT-SW. H x B x T in mm: 95 x 110 x 16 Farbe: Silber metallic Gewicht: 0,2 kg	PG 3	31,20
200432 <i>neu</i>	GF-2PB 	Tastenplatte mit 2 Tasten (Zink-Druckguss), zur Kombination mit Tasten-BUS-Modul GT-SW. H x B x T in mm: 95 x 110 x 16 Farbe: schwarz Gewicht: 0,2 kg	PG 3	62,40
21030	GF-3P 	Tastenplatte mit 3 Tasten (Zink-Druckguss), zur Kombination mit Tasten-BUS-Modul GT-SW. H x B x T (mm): 95 x 110 x 16 Farbe: Silber metallic Gewicht: 0,3 kg	PG 3	33,30
21141	GF-3PB 	Tastenplatte mit 3 Tasten (Zink-Druckguss), zur Kombination mit Tasten-BUS-Modul GT-SW. H x B x T (mm): 95 x 110 x 16 Farbe: schwarz / Gewicht: 0,3 kg	PG 3	60,90
21040	GF-4P 	Tastenplatte mit 4 Tasten (Zink-Druckguss), zur Kombination mit Tasten-BUS-Modul GT-SW. H x B x T (mm): 95 x 110 x 16 Farbe: Silber metallic / Gewicht: 0,3 kg	PG 3	33,30

Türstellen-Modulrahmen & Modulplatten, Regendächer & AP-Kästen sind gegen Aufpreis auch in anderen RAL-Farben lieferbar. Preise auf Anfrage.

Alle Preise zuzüglich 19% MwSt.

Stand Januar 2026 – Irrtümer / Preisänderungen vorbehalten.

TÜRSTELLENMODULE VIDEO:

Artikel-Nr.	Type	Beschreibung	Produktgruppe / €
22492	GT-VB 	BUS-Kameramodul für 7" Monitore. 170° Panorama-Weitwinkel-Farb-CMOS-Kamera, mit digitaler Zoomfunktion und Weißlicht-LED, Polycarbonat-Kamerafenster. Montage hinter Frontplatte GT-VP = IP54. Anschluss für 2. Kamera (NTSC). 2. Kamera vom Monitor zuschaltbar. Anschluss an GT-VB. Kamera als Bullet oder Dome: Auf Anfrage. Für die Spannungsversorgung der 2. Kamera ist ein separates Netzteil erforderlich. H x B x T (mm): 93 x 108 x 52 Farbe: schwarz / Gewicht: 0,2 kg	PG 2 282,50
22493	GT-VB/HB 	Hinter-Bau-BUS-Kameramodul, wie GT-VB, jedoch zur Integration in Klingelplatten (Sonderanfertigungen) mit entsprechenden Ausschnitten. Anschluss für 2. Kamera (NTSC). Fall RENOVIERUNG: Kamera im Modul kann auch deaktiviert werden, bei verdecktem Einbau des Moduls, weil Position ungünstig. Dann gibt es nur ein Bild über Kamera 2. Kamera 2 (NTSC) wird auf den Monitoren sofort angezeigt. Kamera als Bullet oder Dome: Auf Anfrage. Für die Spannungsversorgung der 2. Kamera ist ein separates Netzteil erforderlich. Anschluss an GT-VB/HB.	PG 2 297,80
22420	GT-VP 	Frontplatte (Zink-Druckguss) für Kameramodul GT-VAA H x B x T (mm): 95 x 110 x 8 Farbe: Silber metallic Gewicht: 0,3 kg	PG 2 26,70
22421	GT-VPB 	Frontplatte (Zink-Druckguss) für Kameramodul GT-VAA H x B x T (mm): 95 x 110 x 8 Farbe: schwarz Gewicht: 0,3 kg	PG 2 57,90
22452	GT-AD 	Infomodul beleuchtet, Montage hinter Frontplatte GF-AP. H x B x T (mm): 89 x 106 x 45 Farbe: schwarz Gewicht: 0,2 kg	PG 3 40,00
21091	GF-AP 	Frontplatte (Zink-Druckguss) für Infomodul GT-AD. H x B x T in mm: 95 x 110 x 20 Farbe: Silber metallic Gewicht: 0,3 kg	PG 3 24,40
200438	GF-APB 	Frontplatte (Zink-Druckguss) für Infomodul GT-AD. H x B x T in mm: 95 x 110 x 20 Farbe: schwarz Gewicht: 0,3 kg	PG 3 52,70

Alle Preise zuzüglich 19% MwSt.

Stand Januar 2026 – Irrtümer / Preisänderungen vorbehalten.

Artikel-Nr.	Type	Beschreibung	Produktgruppe / €	
21000	GF-BP 	Leermodulplatte (Zink-Druckguss). H x B x T (mm): 95 x 110 x 8 Farbe: Silber metallic Gewicht: 0,1 kg	PG 3	22,40
200435	GF-BPB 	Leermodulplatte (Zink-Druckguss). H x B x T (mm): 95 x 110 x 8 Farbe: schwarz Gewicht: 0,1 kg	PG 3	58,60
22444	GT-AC 	Eigenständiges-Codeschlossmodul, mit GH/GT-Frontplatte 12 Tasten mit LED-Beleuchtung. Bis zu 100 Zugangscodes (4, 5 oder 6-stellig) speicherbar, 2 Relaiskontakte. H x B x T (mm): 95 x 110 x 20 Farbe: Silber metallic / Gewicht: 0,3 kg	PG 2	234,70
200439	GT-ACB 	Eigenständiges-Codeschlossmodul, mit GH/GT-Frontplatte 12 Tasten mit LED-Beleuchtung. Bis zu 100 Zugangscodes (4, 5 oder 6-stellig) speicherbar, 2 Relaiskontakte. H x B x T (mm): 95 x 110 x 20 Farbe: schwarz / Gewicht: 0,3 kg	PG 2	413,80
22498	GT-NSB 	BUS-Displaymodul mit beleuchteter VFD-Anzeige und 4 beleuchteten Tasten. Teilnehmeranzeige und Ruf- funktion für BUS-Türstellen ohne Klingeltaster. Programmiermöglichkeit über PC, Codeschlossmodul GT-10K oder Android mobile setting tool (NFC) Montage hinter Frontplatte GT-NSP-L. H x B x T in mm: 100 x 106 x 50	PG 2	173,20
22418	GT-NSP-L 	Frontplatte (Zink-Druckguss) für BUS-Displaymodul GT-NSB. H x B x T (mm): 95 x 110 x 20 Farbe: Silber metallic Gewicht: 0,3 kg	PG 2	46,00
200463	GT-NSP-LB 	Frontplatte (Zink-Druckguss) für BUS-Displaymodul GT-NSB. H x B x T (mm): 95 x 110 x 20 Farbe: schwarz Gewicht: 0,3 kg	PG 2	76,70
22446	GT-10K 	BUS-Codeschlossmodul mit 12 Tasten, LED-Beleuchtung. Nur in Verbindung mit Displaymodul GT-NS. Bis zu 20 Zugangscodes (4-stellig) speicherbar. NICHT kombinierbar mit Tastenmodulen GF-1P-4P. Montage hinter GF-10KP. H x B x T (mm): 89 x 106 x 45 Farbe: schwarz / Gewicht: 0,2 kg	PG 2	52,30
21251	GF-10KP 	Frontplatte (Zink-Druckguss), mit 12 Metalltasten, für BUS-Codeschlossmodul GT-10K. H x B x T (mm): 95 x 110 x 20 Farbe: Silber metallic Gewicht: 0,3 kg	PG 2	87,60
200437	GF-10KPB 	Frontplatte (Zink-Druckguss), mit 12 Metalltasten, für BUS-Codeschlossmodul GT-10K. H x B x T (mm): 95 x 110 x 20 Farbe: schwarz Gewicht: 0,3 kg	PG 2	114,10

MODULRAHMEN, UP-KASTEN, AP-KASTEN FÜR 2-FACH-RAHMEN (2 MODULE):

Artikel-Nr.	Type	Beschreibung	Produktgruppe / €
21121	GF-2F 	2er Modulrahmen (Zink-Druckguss) ohne u.P.-Kasten. Farbe: Silber metallic / Gewicht: 0,6 kg H x B x T (mm): 225 x 135 x 15	PG 3 33,60
200440	GF-2FB 	2er Modulrahmen (Zink-Druckguss) ohne u.P.-Kasten. Farbe: schwarz / Gewicht: 0,6 kg H x B x T (mm): 225 x 135 x 15	PG 3 92,50
21122	GF-2B 	U.P.-Kasten für GF-2F, ABS-Kunststoff. Farbe: schwarz / Gewicht: 0,2 kg H x B x T (mm): 200 x 110 x 44	PG 3 10,00
21152	GT-102HB 	AP-Kasten mit Regendach für einen Modulrahmen GF-2F. H x B x T (mm): 155 x 243 x 68 mit Regendach Farbe: RAL 7048 / Gewicht: 0,7 kg Nicht UP-Kasten GF-2B verwenden.	PG 3 199,00
111033	GF-102BA 	AP-Kasten ohne Regendach für einen Modulrahmen GF-2F. H x B x T (mm): 139 x 229 x 45 Farbe: RAL 7048 / Gewicht: 0,6 kg Nicht UP-Kasten GF-2B verwenden.	PG 3 152,30
200075	GT-102H 	Regendach für UP-Montage einer GT-Türstelle. H x B x T (mm): 155 x 243 x 23 mit Regendach Farbe: RAL 7048 / Gewicht: 0,5 kg UP-Kasten GF-2B verwenden.	PG 3 156,20
200076	GT-202H 	Regendach für UP-Montage einer GT-Türstelle. H x B x T (mm): 243 x 290 x 23	PG 3 198,10

Alle Preise zuzüglich 19% MwSt.

Stand Januar 2026 – Irrtümer / Preisänderungen vorbehalten.






MODULRAHMEN, UP-KASTEN, AP-KASTEN FÜR 3-FACH-RAHMEN (3 MODULE):

Artikel-Nr.	Type	Beschreibung	Produktgruppe / €
21131	GF-3F 	3er Modulrahmen (Zink-Druckguss) ohne u.P.-Kasten. Farbe: Silber metallic / Gewicht: 0,8 kg H x B x T (mm): 320 x 135 x 15	PG 3 38,90
21133	GF-3FB 	3er Modulrahmen (Zink-Druckguss) ohne u.P.-Kasten. Farbe: schwarz / Gewicht: 0,8 kg H x B x T (mm): 320 x 135 x 15	PG 3 116,60
21132	GF-3B 	U.P.-Kasten für GF-3F, ABS-Kunststoff. Farbe: schwarz / Gewicht: 0,3 kg H x B x T (mm): 295 x 110 x 44	PG 3 10,40
21163	GT-103HB 	AP-Kasten mit Regendach für einen Modulrahmen GF-2F. H x B x T (mm): 155 x 338 x 68 mit Regendach Farbe: RAL 7048 / Gewicht: 1,1 kg Nicht UP-Kasten GF-3B verwenden.	PG 3 236,50
200600	GT-103HBB 	AP-Kasten mit Regendach für einen Modulrahmen GF-2FB. Farbe: schwarz/ Gewicht: 1,1 kg (siehe Bild oben)	PG 3 567,20
21190	GF-103BA 	AP-Kasten ohne Regendach für einen Modulrahmen GF-2F. H x B x T (mm): 139 x 324 x 45 Farbe: RAL 7048 / Gewicht: 0,9 kg Nicht UP-Kasten GF-3B verwenden.	PG 3 182,40
22466	GT-103H 	Regendach für UP-Montage einer GT-Türstelle. H x B x T (mm): 155 x 338 x 23 mit Regendach Farbe: RAL 7048 / Gewicht: 0,4 kg UP-Kasten GF-3B verwenden.	PG 3 186,20
200078	GT-203H 	Regendach für UP-Montage einer GT-Türstelle. H x B x T (mm): 338 x 290 x 23	PG 3 227,60
200092	GT-303H 	Regendach für UP-Montage einer GT-Türstelle. H x B x T (mm): 338 x 425 x 23	PG 3 359,30

Alle Preise zuzüglich 19% MwSt.

Stand Januar 2026 – Irrtümer / Preisänderungen vorbehalten

MODULRAHMEN, UP-KASTEN, AP-KASTEN FÜR 4-FACH-RAHMEN (4 MODULE):

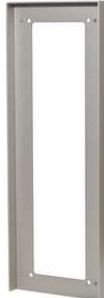Artikel-Nr.	Type	Beschreibung	Produktgruppe / €	
22426	GT-4F 	4er Modulrahmen (Zink-Druckguss) ohne u.P.-Kasten. Farbe: Silber metallic / Gewicht: 0,9 kg H x B x T (mm): 425 x 135 x 15	PG 3	68,20
200422	GT-4FB 	4er Modulrahmen (Zink-Druckguss) ohne u.P.-Kasten. Farbe: schwarz / Gewicht: 0,9 kg H x B x T (mm): 425 x 135 x 15	Auf	Anfrage
22428	GT-4B 	U.P.-Kasten für GF-4F, ABS-Kunststoff. Farbe: schwarz / Gewicht: 0,3 kg H x B x T (mm): 400 x 110 x 44	PG 3	17,80
200085	GT-104HB 	AP-Kasten mit Regendach für einen Modulrahmen GF-2F. H x B x T (mm): 155 x 433 x 68 mit Regendach Farbe: RAL 7048 / Gewicht: 1,4 kg Nicht UP-Kasten GT-4B verwenden.	PG 3	305,60
200272	GT-104H 	Regendach für UP-Montage einer GT-Türstelle. H x B x T (mm): 155 x 443 x 23 mit Regendach Farbe: RAL 7048 / Gewicht: 0,5 kg UP-Kasten GT-4B verwenden.	PG 3	340,10

Auf Anfrage auch in Farbe schwarz erhältlich

Alle Preise zuzüglich 19% MwSt.

Stand Januar 2026 – Irrtümer / Preisänderungen vorbehalten

AP-KÄSTEN MIT REGENDACH FÜR MODULRAHMEN GF-2F und GF-3F:

Artikel-Nr.	Type	Beschreibung	Produktgruppe / €
200081	GT-202HB	AP-Kasten mit Regendach für zwei Modulrahmen GF-2F. H x B x T (mm): 243 x 290 x 68 mit Regendach Farbe: RAL 7048 / Gewicht: 1,2 kg Nicht UP-Kasten GF-2B verwenden.	PG 3 249,60
			
200601	GT-202HBB	AP-Kasten mit Regendach für zwei Modulrahmen GF-2FB. H x B x T (mm): 243 x 290 x 68 mit Regendach Farbe: RAL schwarz / Gewicht: 1,2 kg Nicht UP-Kasten GF-2B verwenden.	PG 3 672,60
			
200083	GT-203HB	AP-Kasten mit Regendach für zwei Modulrahmen GF-3F. H x B x T (mm): 338 x 290 x 68 mit Regendach Farbe: RAL 7048 / Gewicht: 1,6 kg Nicht UP-Kasten GF-3B verwenden.	PG 3 301,40
			
200602	GT-203HBB	AP-Kasten mit Regendach für zwei Modulrahmen GF-3FB. Nicht UP-Kasten GF-3B verwenden.	PG 3 792,30
			
200084	GT-303HB	AP-Kasten mit Regendach für drei Modulrahmen GF-3F. H x B x T (mm): 338 x 290 x 68 mit Regendach Farbe: RAL 7048 / Gewicht: 1,8 kg Nicht UP-Kasten GF-3B verwenden.	PG 3 312,30
			

**Türstellen-Modulrahmen & UP-Kästen sind nur vertikal (senkrecht) einsetzbar.
Auf Anfrage auch in Farbe schwarz erhältlich**

**Türstellen-Modulrahmen & Modulplatten, Regendächer & AP-Kästen
sind gegen Aufpreis auch in anderen RAL-Farben lieferbar. Preise auf Anfrage.**

AP-KÄSTEN **OHNE REGENDACH** FÜR MODULRAHMEN GF-2F und GF-3F:

Artikel-Nr.	Type	Beschreibung	Produktgruppe / €
111034	GF-202BA	AP-Kasten ohne Regendach für zwei Modulrahmen GF-2F. H x B x T (mm): 229 x 274 x 45 Farbe: RAL 7048 / Gewicht: 1,8 kg Nicht UP-Kasten GF-2B verwenden.	PG 3 216,90
			
111039	GF-203BA	AP-Kasten ohne Regendach für zwei Modulrahmen GF-3F. H x B x T (mm): 324 x 274 x 45 Farbe: RAL 7048 / Gewicht: 1,9 kg Nicht UP-Kasten GF-3B verwenden.	PG 3 284,40
			
200084	GT-303HB	AP-Kasten Regendach für drei Modulrahmen GF-3F. H x B x T (mm): 338 x 290 x 68 mit Regendach Farbe: RAL 7048 / Gewicht: 0,6 kg Nicht UP-Kasten GF-3B verwenden.	PG 3 312,30

**Türstellen-Modulrahmen & UP-Kästen sind nur vertikal (senkrecht) einsetzbar.
Auf Anfrage auch in Farbe schwarz erhältlich**

**Türstellen-Modulrahmen & Modulplatten, Regendächer & AP-Kästen
sind gegen Aufpreis auch in anderen RAL-Farben lieferbar. Preise auf Anfrage.**

WOHNUNGSGERÄTE:

Artikel-Nr.	Type	Beschreibung	Produktgruppe / €
22404	GT-1D 	Haustelefon, a.P., mit Türöffnertaste, einstellbarer Rufonlautstärke, Rufonabschaltung mit LED-Anzeige. Lichttaste, Servicetaste zur freien Verfügung. Etagenruf mit Rufunterscheidung, automatische Türöffnersteuerung. Mit Induktionsschleife für Hörgeräteträger H x B x T in mm: 200 x 89 x 63 Farbe: weiß / ABS-Kunststoff / Gewicht: 0,5 kg	PG 3 47,00
22448	GT-1A 	Freisprech-Wohnungsgerät, a.P., mit Türöffnertaste, einstellbarer Rufonlautstärke, Rufonabschaltung mit LED-Anzeige. Lichttaste, Servicetaste zur freien Verfügung Etagenruf mit Rufunterscheidung, autom. Türöffnersteuerung. H x B x T in mm: 175 x 125 x 32, Tischständer NCWS1:Optional Farbe: weiß / ABS-Kunststoff / Gewicht: 0,5 kg	PG 3 69,00
22405	GT-1M3-L 	3,5 Zoll Freisprech-Monitor, AP-Montage, Zoomtaste (1-fach Zoom), LCD QVGA (320 x 240), erweiterbar mit max. 3 weiteren GT-Wohnungsgeräten. Türöffnertaste, einstellbare Rufonlautstärke, Rufonabschaltung mit LED-Anzeige Lichttaste, Servicetaste zur freien Verfügung, Etagenruf mit Rufunterscheidung, automatische Türöffnersteuerung. Mit Induktionsschleife für Hörgeräteträger. H x B x T (mm): 180 x 125 x 25, Tischständer NCWSB:Optional Farbe: weiß / ABS-Kunststoff / Gewicht: 1,0kg	PG 2 262,50
22409	GT-1C7-L 	7 Zoll Freisprech-Monitor, AP-Montage, 9-Zonen-Zoom mit Steuertasten, LCD WVGA (800 x 640), Türöffnertaste, einstellbare Rufonlautstärke, Rufonabschaltung mit LED-Anzeige Lichttaste, Servicetaste zur freien Verfügung, Etagenruf mit Rufunterscheidung, autom. Türöffnersteuerung, 2 Rufonfrequenzen. Mit Induktionsschleife für Hörgeräteträger. H x B x T (mm): 165 x 200 x 25, Tischständer NCWSB:Optional Farbe: weiß / ABS-Kunststoff / Gewicht: 1,2 kg	PG 2 404,30
200490	PPAV 	Weißer PVC-Abdeckplatte für die Audio-Video-Innenstationen GT1D, GT1A und GT1M3L. IDEAL FÜR DIE RENOVIERUNG. Da die PPAV-Abdeckplatte bereits für den Kabeldurchgang gebohrt ist, sparen Sie Zeit bei der Installation. Mit dieser Platte werden die alten Bohrspuren der alten Innenstation abgedeckt. H x B x T (mm): 230 x 230 x 3 Farbe: weiß / ABS-Kunststoff / Gewicht: 0,2 kg	PG 2 40,90
200497	PPAVE 	Weißer PVC-Abdeckplatte, schmale Ausführung. Die PPAVE-Platte ist mit den Innenstationen GT1D und GT1A sowie dem Monitor GT1M3L kompatibel. H x B x T (mm): 150 x 230 x 3 Farbe: weiß / ABS-Kunststoff / Gewicht: 0,1 kg	PG 2 22,20

Alle Preise zuzüglich 19% MwSt.

Stand Januar 2026 – Irrtümer / Preisänderungen vorbehalten.

WOHNUNGSGERÄTE:

Artikel-Nr.	Type	Beschreibung	Produktgruppe / €
22403	GT-1C7W-L	<p>Freisprechmonitor mit 7"-Farb-LCD-Touchscreen Integriertes WLAN Koppeln von bis zu 8 Geräten (Smartphones oder Tablet) 9-Zonen-Zoom mit Steuertasten, LCD WVGA (800 x 640), Bildspeicher: Interne Aufzeichnung eines 10-Sekunden-Videoclips (maximal 10 Anrufe) oder Aufzeichnung über Micro-SDHC-Karte (optional, nicht im Lieferumfang enthalten) für bis zu 1.000 Anrufe Einstellung der Ruftonlautstärke Anpassen der Hörlautstärke Anpassen der Bildschirmhelligkeit Überwachung der Türstation (Überwachung, wenn Funktion aktiviert) Automatische Aktualisierung der internen Monitorsoftware Möglichkeit zur Verwaltung von Notrufen mit der Wachstation GTMKBN Stellen Sie PS2420DM zur Stromversorgung des Monitors oder GT4ZP bereit Servicetaste im Touchscreen zur freien Verfügung, Etagenruf mit Rufunterscheidung, autom. Türöffnersteuerung, 2 Rufonfrequenzen. Mit Induktionsschleife für Hörgeräteträger. H x B x T (mm): 155 x 210 x 21, Tischständer NCWSB:Optional Farbe: weiß / ABS-Kunststoff / Gewicht: 1,2 kg</p>	PG 2 499,40




APPLICATION APP "AIPHONE type GT" :

Aus Stores herunterladen (Google Play oder iTunes)
Anruf / Kommunikation / Fernöffnung der Tür
Fernansicht des Bildspeichers per App
Anwendung kompatibel mit iOS, Version 12.0 oder höher und Android, Version 8.1 oder höher, über 3G, oder 4G-WLAN
Keine E-Mail-Anfrage, keine Kontoerstellung: Einhaltung der DSGVO (Schutz personenbezogener Daten)

Kompatibel mit der GT-Reihe: Es ist möglich, einen GT-Monitor durch GT1C7WL zu ersetzen

Stellen Sie einen PS2420DM zur Stromversorgung des Monitors oder einen GT4ZP mit einem PS2420DM zur Stromversorgung von 4 Monitoren bereit (über den B1B2-Bus).

**APPLICATION
SMARTPHONE**














APPLICATION GT AIPHONE



Alle Preise zuzüglich 19% MwSt.
Stand Januar 2026 – Irrtümer / Preisänderungen vorbehalten.



WOHNUNGSGERÄTE:

Artikel-Nr.	Type	Beschreibung	Produktgruppe / €
22400	GT-2C-L	 <p>3,5 Zoll Freisprech-Monitor, AP-Montage, 9-Zonen-Zoom mit Steuertasten & Bildspeicherfunktion, erweiterbar mit max. 3 x GT-2H-L, 3,5" Farb-LCD Bildschirm Türöffnertaste, einstellbare Rufonlautstärke, Rufonabschaltung mit LED-Anzeige Lichttaste, Servicetaste zur freien Verfügung, Etagenruf mit Rufunterscheidung, autom. Türöffnersteuerung. Unterschiedliche Ruftöne wählbar. Etagen-Videotürstelle möglich. Mit Induktionsschleife für Hörgeräteträger. H x B x T (mm): 140 x 190 x 30 Farbe: weiß / ABS-Kunststoff / Gewicht: 1,2 kg Hinweis: 2 Adern für direkte Spannungsversorgung notwendig.</p>	PG 2 490,00
22406	GT-2H-L	 <p>3,5 Zoll Freisprech-Nebenmonitor für GT-2C-L, AP-Montage, 9-Zonen-Zoom mit Steuertasten, LCD Bildschirm, Türöffnertaste, einstellbare Rufonlautstärke, Rufonabschaltung mit LED-Anzeige Lichttaste, Servicetaste zur freien Verfügung, Etagenruf mit Rufunterscheidung, autom. Türöffnersteuerung. Mit Induktionsschleife für Hörgeräteträger. H x B x T (mm): 140 x 190 x 30 Farbe: weiß / ABS-Kunststoff / Gewicht: 1,2 kg</p>	PG 2 421,00
22442	GT-HSA	 <p>Handhörer-Erweiterung für GT-Monitore H x B x T (mm) 177 x 45 x 45 Für GT-2C-L, GT-2H-L Farbe: weiß / ABS-Kunststoff / Gewicht: 0,5 kg</p>	PG 2 86,00
22443	GT-MKB-N	 <p>Pförtner-Sprechstelle, a.P.-Montage, Anruf aller Wohnungsstationen, Teilnehmersuche per Name oder Wohnungsnummer, 10er-Tastatur, Türöffnertaste, einstellbare Rufonlautstärke, Lichttaste, Servicetaste zur freien Verfügung (optional), Sprechverbindung zu jeder Türstelle und jedem Haustelefon. Rufweiterleitung zur Pförtnerstelle (Reception mode), Speicherung vermisster Anrufe der Wohnungsstationen. H x B (mm): 189 x 250 Farbe: schwarz / ABS-Kunststoff / Gewicht: 1,2 kg</p>	PG 2 714,40
14861	MCWS1	 <p>Tischständer aus Plexiglas für Haustelefon GT-1D. Farbe: weiß / Gewicht: 0,1 kg</p>	PG 3 27,10
21295	GFW-S	 <p>Tischständer, Kunststoff, weiß, mit Gummifüßen, für BUS-Monitor-Haustelefon GT-1M-L & Pförtnerstelle GT-MK. Aufstellwinkel ca. 30° Farbe: weiß / ABS-Kunststoff / Gewicht: 0,2 kg</p>	PG 2 29,70
14862	MCWSB	 <p>Tischständer aus ABS-Kunststoff für alle Freisprechstellen. H x B x T (mm): 240 x 150 x 130 Farbe: weiß / Gewicht: 0,3 kg</p>	PG 2 58,40

Alle Preise zuzüglich 19% MwSt.

Stand Januar 2026 – Irrtümer / Preisänderungen vorbehalten.

ZUBEHÖR:

Artikel-Nr.	Type	Beschreibung	Produktgruppe / €
22454	GT-RY 	Arbeitsrelais zur Ansteuerung eines bauseits vorhandenen Lichttimers. Aktivierung eines potentialfreien Schließers durch Klingeltaste oder Lichttaste der BUS-Anlage. H x B x T (mm): 55 x 35 x 22 Farbe: beige / Gewicht: 0,2 kg Anschluss an GT-DA für Treppenhausbeleuchtung o.an die Monitorstellen für pot.-freien Schaltausgang zum Klingelsignal.	PG 3 76,50
22459	GT-RY/PCB 	Relais zum Anschluss pot-freier Ausgang zum Klingelsignal Anschluss an Klemmen RY/RX der Monitorstellen. Relais verbleibt hinter dem Gerät.	PG 2 74,50

Alle Preise zuzüglich 19% MwSt.

Stand Januar 2026 – Irrtümer / Preisänderungen vorbehalten

ZENTRALENKOMponenten:

Artikel-Nr.	Type	Beschreibung	Produktgruppe / €
22434	GT-BC 	Audio-BUS-Kontrolleinheit für max. 5 Türstellen und bis zu 48 Wohnungsgeräte (abhängig von Systemkonfiguration), auf Normschiene aufschraubbar, mithörgesperrt. H x B x T (mm): 108,5 x 122,5 x 61 / 7 TE Farbe: grau / Gewicht: 0,5 kg	PG 3 64,50
22437	GT-BCXB-N 	Audio-Bus-Steuergerät Erweiterung. Das Standardsystem mit max. 48 Teilnehmer wird zum Erweiterten System: 16 Türstellen, 4 Pfortnerstellen, 500 Teilnehmer. Achtung: Weitere GT-BC erforderlich. H x B x T (mm): 108,5 x 210 x 61 / 12 TE Farbe: grau / Gewicht: 0,5 kg	PG 3 450,60
22456	GT-VBC 	Video-BUS-Kontrolleinheit, 5 Türstellen anschaltbar, 6 Video-BUS-Ausgänge für 6 Video-BUS-Linien. Auf Normschiene aufschraubbar. Max. 25 x Wohnungsgeräte oder 6 x GT-4Z je BUS-Linie. 1 x GT-VBC & 1 x GT-BC je Anlage, mit je einem Netzgerät PS-2420D versorgen. H x B x T (mm): 108,5 x 122,5 x 61 / 7 TE Farbe: grau / Gewicht: 0,4 kg	PG 2 136,20
22450	GT-4Z 	Video-BUS-Verteiler für 4 Wohneinheiten. Auf Normschiene aufschraubbar. Max. 6 x GT-4Z je BUS-Linie einsetzbar. (Wenn keine BUS-Verdrahtung möglich ist.) Je BUS-Linie entweder BUS-Verdrahtung oder Verteiler-Verdrahtung. H x B x T (mm): 108,5 x 122,5 x 61 / 7 TE Farbe: grau / Gewicht: 0,3 kg	PG 2 36,30
22467	GT-1Z 	Abzweig für einen BUS-Teilnehmer. Zum Verdrahten in u.P. Schalterdosen. H x B x T (mm): 37,5 x 19 Farbe: beige / Gewicht: 0,2 kg	PG 2 21,60
22458	GT-VBX 	Video-BUS-Erweiterungscontroller. Erweiterung für bis zu 500 Video-Teilnehmer. Pro SUB-Ausgang 1x GT-VBC für 125 Video-Teilnehmer. Es stehen 4 SUB Ausgänge zu Verfügung. 16 Eingänge für Türstellen. H x B x T (mm): 108,5 x 210 x 61 / 12 TE Farbe: grau / Gewicht: 0,5 kg	PG 2 205,00
22429 <i>neu</i>	GT-MCX 	GT-LAN-Modul Neues GT-System mit Pfortnerstation über LAN Network, Erweiterung des neuen GT-Systems für maximalen Ausbau. Erweiterung der Entfernungen zwischen Gebäuden oder Systemen mittels IP Netzwerk. H x B x T (mm): 108,5 x 210 x 61 / 12 TE Farbe: grau / Gewicht: 0,5 kg	PG 2 712,50
14825	PS-2420DM 	Netzgerät, DC 24 V/2,0 A, auf Normschiene aufschraubbar. H x B x T (mm): 93 x 70 x 66,5 / 4 TE Farbe: grau Gewicht: 0,4 kg	PG 2 121,20
12608	E35 	Trafo AC 12 V/1,6A, auf Normschiene aufschraubbar. Zur Versorgung eines AC12V-Türöffners. H x B x T (mm): 90 x 35 x 75 / 3 TE Farbe: grau / Gewicht: 0,7 kg	PG 2 29,30

NEU – IP-Pakete sind da!





Pakete, die speziell für den sicheren Start Ihrer Gebäude entwickelt wurden.

3 VERSCHIEDENE PAKETE FÜR IHRE BEDÜRFNISSE


Artikel-Nr.	Type	Beschreibung	Produktgruppe / €
201035	PIXEL EX	Das vorprogrammierte, sofort einsatzbereite Paket, ideal für die Zugangskontrolle gemäß den Barrierefreiheitsbestimmungen. <u>Bestehend aus:</u> IX-DVF-L.M: IP-/SIP-Video-Türstelle, Edelstahl, uP-Montage, Vandalensicher, IP65, IK08, SIP-Protokoll, 1 Ruftaste, hohe einstellbare Schallleistung: maximal 92,7 dB IX-MV7-HB: Video-Hauptstelle, 7-Zoll-Monitor, IP/SIP, freisprechend, Station zum Aufstellen oder Befestigen an der Wand: Halterung und Tischhalterung im Lieferumfang enthalten. Klinkebuchse zum Anschluss von Kopfhörern, Weitere Detail: Siehe einzelne Gerätebeschreibung. PoE SWITCH:	PG 2 2694, 40
130361	CSIXVAL	AP-Gehäuse Edelstahl mit Regenschutzdach für IXDVFL , IXDVFP, IXSSAL	PG 2 269,40
201034	PIXSV EX:	Das vorprogrammierte, sofort einsatzbereite Paket, ideal für die Zugangskontrolle mit einem Touchscreen-Monitor. <u>Bestehend aus:</u> IX-DV.M: IP-/SIP-Video-Türstelle, Zink-Druckguss, aP-Montage, Vandalensicher, IP65, IK08, SIP-Protokoll, 1 Ruftaste. Hohe einstellbare Schallleistung: maximal 92,7 dB. Audio- und Videoaufzeichnung auf Micro-SD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten), IXG-2C7-L: IP/SIP Hauptstelle 7-Zoll-Farb-Touchscreen. Magnetschleife für Hörgeräteträger. Audio- und Videoaufzeichnung. Weitere Detail: Siehe einzelne Gerätebeschreibung. PoE SWITCH:	PG 2 1786,20
201033	PIXSMART EX	Das ideale Paket für die tägliche Besucherverwaltung mit Anrufweiterleitung an Smartphones und Tablets über die IXG-App. <u>Bestehend aus:</u> IX-DV.M: IP-/SIP-Video-Türstelle, Zink-Druckguss, aP-Montage, (wie oben) IXGW-FW-A1: IP-Paket mit IP-Gateway und 1 Lizenz Laden Sie die IXG-Smartphone-Anwendung herunter. Mit einer Lizenz können Sie 8 Smartphones (pro Einheit) verwenden. Lizenz ohne Abonnement PoE SWITCH:	PG 2 3249,90

Alle Preise zuzüglich 19% MwSt.

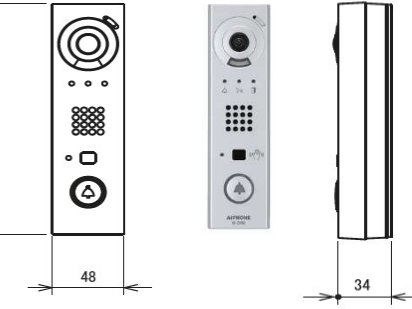Stand Januar 2026 – Irrtümer / Preisänderungen vorbehalten

Artikel-Nr.	Type	Beschreibung	Produktgruppe / €
200994	IX-DVM.M	 <p>IP-/SIP-Video-Türstelle, Zink-Druckguss, aP-Montage, 170°-Weitwinkelkamera, Ruftaste zur Anwesenheitserkennung (kontaktlos) IP54, IK07, SIP-Protokoll CISCO & ALCATEL, GENETEC... Kamera kompatibel mit dem ONVIF S-Profilprotokoll Einstellbare Schallleistung: maximal 74 dB Audio- und Videoaufzeichnung auf Micro-SD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten), 1 Türöffnungskontakt NO/NC 1 Eingangskontakt Rufen Sie bis zu 20 Nebenstellen gleichzeitig an RJ45-Verkabelung mit einem CAT6-Kabel 802.3.af PoE (Power Over Ethernet)-Switch</p>	PG 2 1141,40
200936	IX-DV.M	 <p>IP-/SIP-Video-Türstelle, Zink-Druckguss, aP-Montage, Vandalensicher, IP65, IK08, SIP-Protokoll, 1 Ruftaste. Kamera kompatibel mit dem ONVIF-Profil-S-Protokoll. Hohe einstellbare Schallleistung: maximal 92,7 dB. Audio- und Videoaufzeichnung auf Micro-SD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten), 2 Türöffnungskontakte NO/NC. Rufen Sie bis zu 20 Nebenstellen gleichzeitig an. RJ45-Verkabelung mit einem CAT6-Kabel. 802.3.af PoE (Power Over Ethernet)-Switch H x B x T (mm): 207 x 115 x 45 Farbe: anthrazit</p>	PG 2 1082,00
200937	IX-DVF.M	 <p>IP-/SIP-Video-Türstelle, Edelstahl, uP-Montage Vandalensicher, IP65, IK08, SIP-Protokoll, 1 Ruftaste. Kamera kompatibel mit dem ONVIF-Profil-S-Protokoll. Hohe einstellbare Schallleistung: maximal 92,7 dB. Audio- und Videoaufzeichnung auf Micro-SD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten), 2 Türöffnungskontakte NO/NC. Rufen Sie bis zu 20 Nebenstellen gleichzeitig an. RJ45-Verkabelung mit einem CAT6-Kabel. 802.3.af PoE (Power Over Ethernet)-Switch H x B x T (mm): 297 x 178 x 2 UP-Kasten: H x B x T (mm): 267 x 148 x 60 Farbe: Edelstahl</p>	PG 2 1187,60
130363	CSIXSSA	<p>AP-Gehäuse Edelstahl mit Regenschutzdach für IXDVFA und IXSSA</p>	PG 2 336,10
200938	IX-DVF-L.M	 <p>wie IX-DVFA, jedoch mit Induktionsschleife für Hörgeräteträger, Namenschild.</p>	PG2 1.329,50
130361	CSIXVAL	<p>AP-Gehäuse Edelstahl mit Regenschutzdach für IXDVFL, IXDVFP, IXSSAL</p>	PG 2 269,40

Alle Preise zuzüglich 19% MwSt.

Stand Januar 2026 – Irrtümer / Preisänderungen vorbehalten

Artikel-Nr.	Type	Beschreibung	Produktgruppe / €
200941	IX-DVF2-L	 <p>IP-/SIP-Video-Türstelle, Edelstahl, uP-Montage Vandalensicher, IP65, IK08, SIP-Protokoll, 2 Ruftasten. Induktionsschleife für Hörgeräteträger. Kamera kompatibel mit dem ONVIF-Profil-S-Protokoll. Hohe einstellbare Schalleistung: maximal 92,7 dB. Audio- und Videoaufzeichnung auf Micro-SD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten), 2 Türöffnungskontakte NO/NC. Rufen Sie bis zu 20 Nebenstellen gleichzeitig an. RJ45-Verkabelung mit einem CAT6-Kabel. 802.3.af PoE (Power Over Ethernet)-Switch H x B x T (mm): 415 x 178 x 2 UP-Kasten: H x B x T (mm): 385 x 150 x 60 Farbe: Edelstahl</p>	PG 2 1329,50
200942	IX-DVF4-L	IP-/SIP-Video-Türstelle, Edelstahl, uP-Montage wie vor jedoch mit 4 Ruftasten.	PG 2 2469,15
200943	IX-DVF6-L	IP-/SIP-Video-Türstelle, Edelstahl, uP-Montage wie vor jedoch mit 6 Ruftasten.	PG 2 2491,70
200944	IX-DVF-LAC	 <p>IP-/SIP-Video-Türstelle, Edelstahl, uP-Montage Vandalensicher, IP65, IK08, SIP-Protokoll, 1 Ruftaste. Zutrittskontrolle über Code-Tastatur, Induktionsschleife für Hörgeräteträger. H x B x T (mm): 415 x 178 x 2 UP-Kasten: H x B x T (mm): 385 x 150 x 60 Farbe: Edelstahl</p>	PG 2 1954,00
130362	CSIXMB	AP-Gehäuse Edelstahl mit Regenschutzdach für IX-DVF-2/4/6-L, IX-DVF-LAC and IX-SSA2-L	PG 2 366,00
200952	IX-DVF2LAC	 <p>IP-/SIP-Video-Türstelle, Edelstahl, uP-Montage Vandalensicher, IP65, IK08, SIP-Protokoll, 2 Ruftasten. Zutrittskontrolle über Code-Tastatur, Induktionsschleife für Hörgeräteträger. H x B x T (mm): 455 x 178 x 2 UP-Kasten: H x B x T (mm): 455 x 150 x 60 Farbe: Edelstahl</p>	PG 2 2427,20
200955	IX-DVF4LAC	IP-/SIP-Video-Türstelle, Edelstahl, uP-Montage, wie vor jedoch mit 4 Ruftasten.	PG 2 2599,00
400000	IX-DVF6LAC	IP-/SIP-Video-Türstelle, Edelstahl, uP-Montage wie vor jedoch mit 6 Ruftasten.	PG 2 2491,70

Alle Preise zuzüglich 19% MwSt.

Stand Januar 2026 – Irrtümer / Preisänderungen vorbehalten.

Artikel-Nr.	Type	Beschreibung	Produktgruppe / €
200940	IX-SSA.M 	IP-/SIP-Audio-Türstelle, Edelstahl, uP-Montage, Vandalensicher, IP65, IK08, SIP-Protokoll, 1 Ruftaste. Induktionsschleife für Hörgeräteträger. Kamera kompatibel mit dem ONVIF-Profil-S-Protokoll. Hohe einstellbare Schalleistung: maximal 92,7 dB. Audio- und Videoaufzeichnung auf Micro-SD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten), 2 Türöffnungskontakte NO/NC. Rufen Sie bis zu 20 Nebenstellen gleichzeitig an. RJ45-Verkabelung mit einem CAT6-Kabel. 802.3.af PoE (Power Over Ethernet)-Switch H x B x T (mm): 265 x 150 x 2 UP-Kasten: H x B x T (mm): 335 x 120 x 60 Farbe: Edelstahl	PG 2 976,80
130363	CSIXSSA 	AP-Gehäuse Edelstahl mit Regenschutzdach für IXDVFA und IXSSA	PG 2 336,10
200939	IX-SS-2G 	IP-/SIP-Audio-Türstelle, Edelstahl, uP-Montage, Reduzierter Platzbedarf, Vandalensicher Front aus Edelstahl, versenkte Befestigung IP65, IK10, SIP-Protokoll, Möglichkeit zum Anschluss einer Remote-Kamera mit ONVIF-Profil-S-Protokoll, 1 Türöffnungskontakt NO/NC, Schalleistung: 82 dB, Rufen Sie bis zu 20 Nebenstellen gleichzeitig an, RJ45-Verkabelung mit einem CAT6-Kabel, 802.3.af PoE (Power Over Ethernet)-Switch H x B x T (mm): 120 x 120 x 2 UP-Kasten: H x B x T (mm): 71 x 88 x 47 Farbe: Edelstahl	PG 2 601,00
200526	CISSS2G 	AP-Gehäuse Edelstahl mit Regenschutzdach für IXDVFA und IXSSA	PG 2 380,10
200965	IX-EA.E 	IP-/SIP-Audio-Türstelle, Edelstahl, a.P.-Montage Lackierte ABS-Front, Kompatibel mit IX- oder IXG-Monitor. Kamera kompatibel mit dem ONVIF-Profil-S-Protokoll. Manuelle Höhenverstellung der Kamera. Audio- und Videoaufzeichnung auf Micro-SD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten), 1 Türöffnungskontakt NO/NC Rufen Sie bis zu 20 Nebenstellen gleichzeitig an. RJ45-Verkabelung mit einem CAT6-Kabel. (Power Over Ethernet)- 802.3.af PoE Gerät vor Spritzwasser schützen: Es kann nicht abfließen, was zu einer Fehlfunktion führen kann. H x B x T (mm): 160 x 100 x 43,5	PG 2 963,30





**Hinweis: Installations- und Bedienungsanleitungen nur in englischer Sprache erhältlich.
Stromversorgung über POE. Nicht im Lieferumfang enthalten.**

Alle Preise zuzüglich 19% MwSt. / Stand Januar 2026 – Irrtümer / Preisänderungen vorbehalten

Artikel-Nr.	Type	Beschreibung	Produktgruppe / €
200931	IX-MV7-W 	Video-Hauptstelle, 7-Zoll-Monitor, IP/SIP, freisprechend. ONVIF-Profil-S-Protokoll Audio- und Videokommunikation zwischen internen Stationen, Integrierte Farbkamera für Videogespräche zwischen 2 Hauptstationen mit Verschluss für Privatmodus, Kommunikation mit allen Panels und allen internen Stationen im Netzwerk über ein Adressbuch. Empfangen Sie bis zu 20 Anrufe gleichzeitig, Rufebene: Normalruf, Notruf oder Prioritätsruf, Selektiv- oder Gruppenruf. 5 Übertragungsarten: manuell, bei Reaktionsverzögerung, bei Abwesenheit, geplante Übertragung nach Plan und geplante Übertragung nach Kalender. Kaskadierte Anrufweiterleitung an bis zu 10 Gruppen, 20 Nebenstellen pro Gruppe, Stromversorgung über PoE-Switch in RJ45 / CAT6, Videoaufzeichnung auf Micro-SD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) Alarmerkennung an der Station im Falle eines Fehlers, der durch die Netzwerk- und Geräteüberwachung erkannt wird. Station zum Aufstellen oder Befestigen an der Wand: Halterung und Tischhalterung im Lieferumfang enthalten Möglichkeit der Tonübertragung über ein externes Soundsystem, Klinkebuchse zum Anschluss von Kopfhörern, 4 Eingangskontakte, 2 Türöffnungskontakte NO/NC, Möglichkeit zum Anschluss eines TAR4-Relais zur externen Steuerung H x B x T (mm): 172 x 220 x 32 Farbe: weiß ABS Kunststoff	PG 2 1034,90
200932	IX-MV7-B 	wie IX-MV7-W , jedoch in Farbe: schwarz	PG 2 1034,90
200929	IX-MV7-HW 	wie IX-MV7-W , jedoch zusätzlich mit Handhörer H x B x T (mm): 204 x 280 x 87 Farbe: weiß ABS Kunststoff	PG 2 1088,60
200930	IX-MV7-HB 	wie IX-MV7-W , jedoch zusätzlich mit Handhörer H x B x T (mm): 204 x 280 x 87 Farbe: schwarz ABS Kunststoff	PG 2 1088,60
200933	IX-RS-W	IP-Audio-Nebenstelle IP/SIP, weiß	PG 2 528,40
200934	IX-RS-B 	IP-Audio-Nebenstelle IP/SIP, schwarz	PG 2 528,40
			





Alle Preise zuzüglich 19% MwSt. /
Stand Januar 2026 – Irrtümer / Preisänderungen vorbehalten

Artikel-Nr.	Type	Beschreibung	Produktgruppe / €	
200975	IX-SOFT	Dongle für ix-Software für PC, Einzelstation, IX-MV7-Simulation, USB-Dongle. Systemvoraussetzungen Betriebssystem: Windows7* (nur 64-Bit) Professional, Enterprise, Ultimate Windows 8.1, 8.1 Pro, 8.1 Enterprise Windows 10 Home, Pro, Enterprise, Education Bei Verwendung von Windows 7 kann der Ton während der Kommunikation unterbrochen werden.	PG 2	956,70
				
200935	IXW-MA	Multifunktions-IP-Schnittstelle für z. B. Notrufe, Anschluss von Sensoren, Anschluss von Leuchten oder Blinkern. Anschließbar an IP-Netzwerk. 4 Trockenkontakteingänge, Türöffnung, 10 Relaisausgänge, Stromversorgung über PoE-Switch (802.3af), Aufputzmontage H x B x T (mm): 190 x 245 x 21 Farbe: weiß	PG 2	880,80
				
201304	IXW-MAA	wie vor jedoch für Verteilungseinbau, 12TE	PG 2	1020,20

IXG-APP

Verwaltung von bis zu 10 verschiedenen Standorten über eine einzige IXG-App.

Die IX-Anwendung ermöglicht die direkte Weiterleitung von Anrufen, die von der Türstelle aus getätigt werden auf das Smartphone. Audi und Video. Pro Wohnung können bis zu 8 Smartphones angemeldet werden.

400092	IXGW-GW-M1	IP-Paket mit IP-Gateway und 1 Lizenz. Bestehend aus: P-Gateway für IXG-System: Kapazität 9.999 registrierte Smartphones 8 gleichzeitige Anwendungen möglich, volle IP. Stellen Sie über eine Box oder Route eine Verbindung zum Internet her. 12 DIN-Module. Stromversorgung über PoE-Switch (nicht im Lieferumfang enthalten) Laden Sie die IXG-Smartphone-Anwendung herunter Mit einer Lizenz können Sie 8 Smartphones (pro Einheit) verwenden. Lizenz ohne Abonnement	PG 2	1920,00
	 25 x 			
200977	IXGW-GW-5	IP-Paket wie vor mit IP-Gateway und 5 Lizenzen.	PG 2	2048,00
200980	IXGW-GW-25	IP-Paket mit IP-Gateway und 25 Lizenzen.	PG 2	2486,40
200982	IXGW-GW-75	IP-Paket wie vor mit IP-Gateway und 75 Lizenzen.	PG 2	4166,40
200991	IXGW-GW-100	IP-Paket wie vor mit IP-Gateway und 100 Lizenzen.	PG 2	5088,00
201006	IXGW-TGW-1	IP-Paket mit GSM-Gateway + 1 Lizenz. bestehend aus: GSM- oder kabelgebundenes Gateway für das IXG-System: Kapazität 9.999 aufnehmbare Smartphones 8 gleichzeitige Anrufe möglich, volle IP. Muss mit dem Internet verbunden sein: Entweder über eine Kabelverbindung oder durch Verbindung mit einer SIM-Karte (Telefon- und Datenabonnement nicht im Lieferumfang enthalten), 12 DIN-Module, Stromversorgung über PoE-Switch (nicht im Lieferumfang enthalten) Für die IXG-Smartphone-Anwendung Mit einer Lizenz können Sie 8 Smartphones (pro Einheit) Verwenden. Lizenz ohne Abonnement	PG 2	auf Anfrage
	 + 1 			

Alle Preise zuzüglich 19% MwSt. /

Stand Januar 2026 – Irrtümer / Preisänderungen vorbehalten

Artikel-Nr.	Type	Beschreibung	Produktgruppe / €
201007	IXGW-TGW-2	IP-Paket wie vor mit GSM-Gateway + 2 Lizenzen.	PG2 auf Anfrage
201008	IXGW-TGW-5	IP-Paket wie vor mit GSM-Gateway + 5 Lizenzen.	PG2 auf Anfrage
201009	IXGW-TGW-10	IP-Paket wie vor mit GSM-Gateway + 10 Lizenzen.	PG2 auf Anfrage
201010	IXGW-TGW-15	IP-Paket wie vor mit GSM-Gateway + 15 Lizenzen.	PG2 auf Anfrage
201011	IXGW-TGW-20	IP-Paket wie vor mit GSM-Gateway + 20 Lizenzen.	PG2 auf Anfrage
201007	IXGW-TGW-25	IP-Paket wie vor mit GSM-Gateway + 25 Lizenzen.	PG2 3136,00
201008	IXGW-TGW-50	IP-Paket wie vor mit GSM-Gateway + 50 Lizenzen.	PG2 3936,00
201009	IXGW-TGW-75	IP-Paket wie vor mit GSM-Gateway + 75 Lizenzen.	PG2 4736,00
201010	IXGW-TGW-100	IP-Paket wie vor mit GSM-Gateway + 100 Lizenzen.	PG2 5536,00

Allgemeine Hinweis zu dem IX-System

Stromversorgung über POE:
Nicht im Lieferumfang enthalten.

Hinweis:
Anleitungen und Software nur in Englisch verfügbar

Prog. Software zum download unter:
[https://www.aiphone.net/support/software-documents/ix/Support Tool Ver. 8.2.0.0](https://www.aiphone.net/support/software-documents/ix/Support%20Tool%20Ver.%208.2.0.0) (oder neuer)

Funktionen:
<https://www.aiphone.net/products/business/ix/functions/>

Anleitungen unter:
<https://www.aiphone.net/support/softwaredocuments/ix/documents.html>

SIP / IX-System

IX zertifiziert mit IPBX:

UNIFY GMBH (ex SIEMENS) ab 2023 MITEL
CISCO : cucm,
ALCATEL: oxo & ox,
AVAYA: office & aura,
ASTERISK: Digium System,
GENETEC: Sipelia

IX kompatibel mit IPBX:

MITEL : MiVoice 9.1, 3CX : V18,
NEC : Univerge SV9100,
UNIFY : OpenScape Business,
FREEPBX : V16

IX kompatibel mit Systeme:
SALTO SYSTEMS : Salto Enterprise,
PRYSM : AppVision, VAUBAN : Visor

Artikel-Nr.	Type	Beschreibung	Produktgruppe / €	
200957	IXG-DM7	<p>IP/SIP Türstelle 7-Zoll-Farb-Touchscreen</p> <p>Blättern Sie durch die Namen. Name anrufen oder den Zugangscode für die Türöffnung wählen. Weitwinkel 170° horizontal und 100° vertikal. IP65 / IK08, Stromversorgung durch PoE. Kompatibel mit dem ONVIF-Profil-S-Protokoll</p> <p>4 Optionseingänge zum Auslösen von Relaisausgang 1 oder Relaisausgang 2 oder beider. 2 Relaisausgänge zum Öffnen der Tür oder Auslösen eines externen Signals (Blitz, Licht)</p> <p>PoE-betriebene Magnetschleife für Hörgeräteträger.</p> <p>Audio- und Videoaufzeichnung auf SD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten, optional)</p> <p>Lieferung ohne Einbaugeschloß (IXGDM7BOX bereitstellen)</p> <p>H x B x T (mm): 347 x 182 x 12,5</p> <p>Farbe: Edelstahl</p>	PG2	2157,10
				
201002	IXG-DM7HIDA	<p>IP/SIP Türstelle 7-Zoll-Farb-Touchscreen.</p> <p>Wie vor jedoch mit:</p> <p>Integrierterm HID-Leser (13,56 MHz)</p>	PG2	3192,00
				
200963	IXG-DM7BOX	<p>UP-Kasten und Gehäuse für IXG-DM7</p> <p>H x B x T (mm): 317 x 156 x 60</p>	PG2	87,40
				
200976	CSIXGDM7	<p>AP-Kasten Edelstahl für IXG-DM7</p> <p>H x B x T (mm): 350 x 185 x 65</p>	PG2	381,40
				

Artikel-Nr.	Type	Beschreibung	Produktgruppe / €	
200959	IXG-2C7-L 	IP/SIP Hauptstelle 7-Zoll-Farb-Touchscreen. Gegensprechanlage mit den Modellen IXMV7, IXGMK oder anderen Monitoren IXG2C7L im Inneren einer Wohnung (Intern sprechen). Stromversorgung über 802.3.af PoE (Power Over Ethernet)-Switch. Magnetschleife für Hörgeräteträger. Audio- und Videoaufzeichnung auf SD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten). Möglichkeit, 8 Smartphones gleichzeitig anzurufen, dazu ist Modell IXGW-GW** notwendig. 2 Relais-Ausgänge. H x B x T (mm): 148 x 227 x 25,3 Farbe: Kunststoff weiß	PG2	530,90
200964	IXG-FMK-2C7 	u.P.-Einbaurahmen für IXG-2C7-L H x B x T (mm): 290 x 199 x 30 Farbe: Kunststoff weiß	PG2	530,90
14862	MCWSB 	Tischständer aus ABS-Kunststoff für Freisprech-Monitore. H x B x T in mm: 240 x 150 x 130 Farbe: weiß / Gewicht: 0,3 kg	PG 2	58,40
200962	IXGW-LC 	IP-Aufzugssteuerungsadapter 20 Relaisausgänge, Erweiterbar auf bis zu 16 IXGWLC, Gleichzeitiges Auslösen eines oder mehrerer Relaisausgänge durch die Aufzugssteuertaste der Wohnungshauptstation IXG2C7L. Auslösen eines oder mehrerer Relaisausgänge gleichzeitig bei einem Ruf an der Türstation oder beim Wählen eines Zugangscodes an der Türstation IXGDM7. Gleichzeitiges Auslösen eines oder mehrerer Relaisausgänge durch Drücken der Türöffnungstaste einer Hauptstelle IXG2C7L, IXGMK während der Kommunikation mit einer Türstation IXGDM7 oder IXDVL, IXSSAL usw., PoE, volle IP, Verteilungseinbau 12 DIN-Module.	PG2	554,20
200993	IXGW-LC-RY20 	IP-Schnittstelle mit Steuerung von 20 Remote-Relais 20 NO/NC/C-Relaisausgänge, 500-mA-Relais bei 24 V AC/DC, Erweiterbar auf bis zu 16 IXGWLCRY20, Gleichzeitiges Auslösen eines Relaisausgangs durch die Aufzugssteuertaste der Wohnungshauptstation IXG2C7L. Auslösen eines oder mehrerer Relaisausgänge gleichzeitig beim Wählen eines Zugangscodes an der Türstation IXGDM7. Gleichzeitiges Auslösen eines oder mehrerer Relaisausgänge durch Drücken der Türöffnungstaste einer Hauptstelle IXG2C7L, IXGMK während der Kommunikation mit einer Türstation IXGDM7 oder IXDVL, IXSSAL usw., PoE, volle IP, Verteilungseinbau 12 DIN-Module	PG2	554,20

IXG-APP

Verwaltung von bis zu 10 verschiedenen Standorten über eine einzige IXG-App.

Die IX-Anwendung ermöglicht die direkte Weiterleitung von Anrufen, die von der Türstelle aus getätigt werden auf das Smartphone. Audi und Video. Pro Wohnung können bis zu 8 Smartphones angemeldet werden.

Geräte: Siehe Seite 35,36.

Türrufe beantworten, zuhause oder unterwegs



- Rufe annehmen von einer Türstelle, Video-Innenstelle oder Hauptstelle.
- Beobachtung der Türstelle.
- Audio- und Videoaufnahmefunktion.
- Anzeige der eingegangenen Rufe. (bis zu 20 Rufe werden gespeichert.)
- Betätigung eines Türöffners.
- Bis zu 8 mobile Geräte pro Innenstelle.

Benutzung von Smartphones

Einfache Anleitung zum Download

- #### 1 APP Installieren

Download kostenlos

Intercom App®
AIPHONE IXG

Für iOS und Android verfügbar



Android is a trademark of Google LLC.
iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.
- #### 2 QR Code Scannen



Scannen Sie den QR-Code, den Sie von Ihrem Händler bekommen haben oder der QR-Code, der von der Station angezeigt wird.


* QR code is a registered trademark of Denso Wave Incorporated.
- #### 3 Bestätigen

Konfiguration ist abgeschlossen, wenn das Gespräch aufgebaut ist.


* Türstellen ohne Kamera zeigen kein Bild
* Klingelton und andere Einstellungen können über das Menü geändert werden...

ACHTUNG

Ein Gateway Adapter wird benötigt, um Rufe an mobile Geräte über das Internet zu ermöglichen.



Gatewayadapter (IXGW-GW)

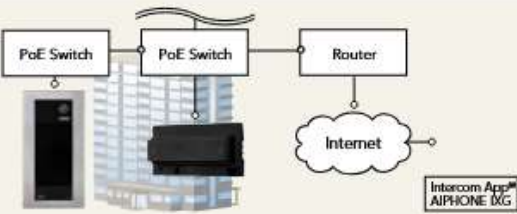

* In Abhängigkeit von der Netzwerkkumgebung oder anderen Faktoren, können Video oder Ton verzögert sein oder eine Störung der Funktion auftreten...

Allgemeine Hinweis zu dem IXG-System

Hinweis: Anleitungen und Software auch in Deutsch verfügbar

Prog. Software zum download unter:
[https://www.aiphone.net/support/software-documents/ixg/IXG_Support_Tool_Ver.6.0.0.0_\(oder_neuer\)](https://www.aiphone.net/support/software-documents/ixg/IXG_Support_Tool_Ver.6.0.0.0_(oder_neuer))

Funktionen:
<https://www.aiphone.net/products/business/ix/functions/>

Anleitungen unter:
<https://www.aiphone.net/support/software-documents/ixg/documents.html>

Alle Preise zuzüglich 19% MwSt.

Stand Januar 2026 – Irrtümer / Preisänderungen vorbehalten.

LEF – Wechselsprechanlage Kombisystem


Wechselsprechanlage ohne Zentrale mit einem Gesprächsweg. Ruf- und Sprechlautstärke getrennt einstellbar. Mit akustischer und optischer Rufsignalisierung, Abhörsperre, Besetztanzeige, Anrufspeicherung von Nebenstellen (max. 20 Sek.). Ausgangsleistung 0,8 Watt. Mehrere Hauptstellen mit Nebenstellen, Türstellen und Lautsprechern kombinierbar. Für Sammelruf: Hauptstelle(n) mit Sammelruf-taste und BG-10C vorsehen. LEF-5/10-Geräte haben je Linie einen Zusatzkontakt und können darüber z.B. bis 5/10 Türöffner ansteuern. Lautsprecher mit Rücksprechmöglichkeit.

Artikel-Nr.	Type	Beschreibung	Produktgruppe / €
12153	LEF-3 (LEF-3LB.E)	Hauptstelle, 3 Linien, Wandgerät	PG 1 341,90
12170	LEF-10 (LEF-10B.E)	Hauptstelle, 10 Linien, Wandgerät, Zusatzkontakte, TÖ-Taste	PG 1 442,50
12300	LE-A (LE-AB.E)	Nebenstelle, 1 Linie, Wand-/Tischmontage	PG 1 63,30



12312	LE-DIEA	Nebenstelle / Türstelle, Edelstahl-UP-Türst. antivandal H x B x T (mm): 200 x 120 x 2 UP-Kasten: H x B x T (mm): 180 x 100 x 40	PG 1 351,50
-------	---------	---	-------------



12314	LE-DIA	Nebenstelle / Türstelle, Edelstahl-AP-Türst. antivandal H x B x T (mm): 185 x 105 x 65	PG 1 381,50
-------	--------	---	-------------












12302	LE-D (LE-DB.E)	Nebenstelle / Türstelle, a.P., Kunststoffgehäuse	PG 1 49,60
-------	-------------------	--	------------



Alle Preise zuzüglich 19% MwSt.




Stand Januar 2026 – Irrtümer / Preisänderungen vorbehalten.

Artikel-Nr.	Type	Beschreibung	Produktgruppe / €
12307	LE-DA (LE-DAB.E) 	Nebenstelle / Türstelle u.P., Edelstahlabdeckung. Einbaumontage, Metallgehäuse im Lieferumfang enthalten	PG 1 90,70
200526	CISSS2G	a.P.-Gehäuse Edelstahl für LE-DA	PG 2 308,10
12466	QF-6 	Deckeneinbaulautsprecher 6 W, 20 Ohm, weiß, Lochausschnitt: 195mm Ø, Tiefe: 80mm	PG 1 77,90
12467	QF-6/oR	wie QF-6, ohne Rücksprechfunktion, z.B. für Wartezimmer	PG 1 81,80
12465	QF-6/SP	wie QF-6, mit An-/Umschaltung für Hintergrundmusikquelle	PG 1 159,50
12451	CW-5 	Wandlautsprecher 6W, 8 Ohm, weiß H x B x T (mm):175 x 260 x 81	PG 1 116,00
12453	CW-5/oR	wie CW-5, ohne Rücksprechfunktion z.B. für Wartezimmer	PG 1 159,90
12405	NA-5B 	Hornlautsprecher, 7,5 Watt, 20 Ohm, grau	PG 1 307,90
12406	NA-5C 	Druckkammerlautsprecher, 10 Watt, 20 Ohm, grau	PG 1 263,20
13422	RY-PA 	je 1 Relais pro Türöffner notwendig	PG 1 21,10
13408	RY-AC/A.E 	Anschaltrelais für externes Rufsignal	PG 1 63,80
13411	BG-10C (BG-10CB.E) 	Sammelrufadapter/Hintergrundmusik mit 10W-Verstärker (LEF-Anlagen mit BG-10C, mit 1 x PS-1225DM versorgen)	PG 1 734,00
12613	PS-1225DM 	Netzgerät, 12 V/DC, 2,5 A, auf Normschiene aufschraubbar	PG 1 96,70

Alle Preise zuzüglich 19% MwSt.

Stand Januar 2026 – Irrtümer / Preisänderungen vorbehalten.

LEM Arzt- & Wartezimmer-Wechselsprechanlage

LEM 	NA-5B 	CW-5 	<p>Wechselsprechanlage ohne Zentrale mit einem Gesprächsweg. Sprechlautstärke einstellbar. Mit optischer (LEM-1) und zusätzlich akustischer (LEM-3) Rufsignalisierung. Anrufspeicherung von Nebenstellen (max. 20 Sek.), Türöffnertaste (nur LEM-1DL), Ausgangsleistung 0,35 Watt.</p> <p>EIN-Hauptstellen-System, entweder eine LEM-1 oder eine LEM-3 mit Nebenstellen, Türstellen und Lautsprechern kombinierbar. Lautsprecher mit Rücksprechmöglichkeit.</p>
---	--	---	--

Artikel-Nr.	Type	Beschreibung	Produktgruppe / €
12092	LEM-1DLB.E	Hauptstelle, 1 Linie, Türöffnertaste, Wand-/Tischmontage Versorgung mit E35 möglich.	PG 1 225,30
12300	LE-A (LE-AB.E)	Nebenstelle, 1 Linie, Wand-/Tischmontage	PG 1 63,30
12302	LE-D (LE-DB.E)	Nebenstelle / Türstelle, a.P., Kunststoffgehäuse	PG 1 49,60
12307	LE-DA (LE-DAB.E)	Nebenstelle / Türstelle, u.P., Edelstahl	PG 1 90,70
200526	CISSS2G	a.P.-Gehäuse Edelstahl für LE-DA	PG 2 308,10
12466	QF-6	Deckeneinbaulautsprecher 6 W, 20 Ohm, weiß, Lochausschnitt: 195mm Ø, Tiefe: 80mm.	PG 1 77,90
12451	CW-5	Wandlautsprecher, 6 W, 8 Ohm, weiß H x B x T (mm) 175 x 260 x 81	PG1 116,00
12453	CW-5/oR	wie CW-5, ohne Rücksprechfunktion z.B. für Wartezimmer	PG 1 159,90
12610	PS-0602DM	Netzgerät, 6 V/DC, 200 mA, auf Normschiene aufschraubbar	PG 1 51,40
12608	E35	Trafo AC 12 V/1,6A, für Normschiene oder a.P.-Montage	PG 2 29,30

NIM
Schwesternruf/Kommunikationssystem mit 1 Hauptstelle und 40 Nebenstellen


NIM kann als Schwestern-Rufanlage für Rufe von den Kranken- und Badezimmern zur Krankenschwester verwendet werden. Verschiedene Systemkonfigurationen sorgen für eine flexible Anwendung. Ein PC-Anschluss ermöglicht eine Prüfung des Rufprotokolls

- Sammelruf und Gruppenruf • Lauter Ton
- Große Vielzahl von Nebenstellen • Rufprotokoll
- Kapazität für 20 oder 40 Rufe

Artikel-Nr.	Type	Beschreibung	Produktgruppe / €
130600	NIM-20B.E	Hauptstelle für 20 Rufe	PG 1 1877,40
130601	NIM-40B.E	Hauptstelle für 40 Rufe	PG 1 2686,90
130604	NI-BA.E	Nebenstelle aP-Montage	PG 1 147,50
130605	NI-JA.E	Nebenstelle uP-Montage	PG 1 222,00
130602	NI-LB.E	Decken-Lautsprecher Einbau	PG 1 95,90
130603	NI-SB.E	Deckenmikrofon Einbau	PG 1 49,60
130623	NI-SOFT.E	Rufprotokoll-Software, Zubehör: Kabel RS-232 Benötigt: Microsoft.NET Framework 4.5	PG 1 98,30
21410	IS-PUS.M	Netzgerät DC48V, 120W, Ausgang: 2,1A	auf Anfrage
130612	NIR-6.E	Ruftaste uP	PG 1 36,30

Alle Preise zuzüglich 19% MwSt.

Stand Januar 2026 – Irrtümer / Preisänderungen vorbehalten.

Kassensprechanlage mit oder ohne Türstelle

TC-10M



Handhörer-Leitstandanlage ohne Zentrale mit einem Gesprächsweg. Einstellbare Rufonlautstärke, optische und akustische Rufsignalisierung an den Hauptstellen, Anrufspeicherung bis Nebenstellenhörer aufgelegt wird. Max. 2 Hauptstellen mit Nebenstellen und max. 10 Türstellen kombinierbar. Versorgung der Hauptstellen mit externem Netztransformator.

z. B. als Kassensprechanlage oder für Kegelbahnen

Artikel-Nr.	Type	Beschreibung	Produktgruppe / €
110063	TC-10M	Hauptstelle für 10 Nebenstellen, Wand-/Tischmontage H x B x T (mm): 255 x 230 x 115 Farbe: grau/weiß	PG 1 633,30
13070	TC-20M	Hauptstelle für 20 Nebenstellen, Wand-/Tischmontage H x B x T (mm): 330 x 230 x 115 Farbe: grau/weiß	PG 1 900,20
20106	PT-1211DR	Trafo AC15V / 700mA, auf Hutschiene aufsnappbar. H x B x T (mm): 90 x 35 x 75 / 3 TE Farbe: grau / Gewicht: 0,5 kg	PG 3 23,40
13072	TC-20G	Zusatzelement mit 20 Linientasten, Wand-/Tischmontage H x B x T (mm): 90 x 35 x 75 / 3 TE Farbe: grau / Gewicht: 0,5 kg	PG 1 459,30
13080	TB-SE	Handhörernebenstelle, weiß, Wand-/Tischmontage H x B x T (mm): 90 x 35 x 75 / 3 TE Farbe: grau / Gewicht: 0,5 kg	PG 1 64,70
100067	TB-AD10.E	Adapter für max. 10 IE/IF-Türstellen	PG 1 476,60
13430	IER-2.E	Zusatzsignal, anschaltbar an TC-10M / 20M. H x B x T (mm): 120 x 88 x 29 Farbe: grau/weiß	PG 1 32,10
13332	IE-JA.E	Türsprechstelle, 1 Taste, u.P., Edelstahl	PG 1 86,10

TD-H - Handhörer-Sprechanlage







111209	TD-1HC.E (TD-1H/D)	Handhörer - Hauptstelle, 1 Taste, weiß	PG 1 169,80
111210	TD-12HC.E	Handhörer - Hauptstelle, 12 Tasten, weiß	PG 1 264,90
111211	TD-24HC.E	Handhörer - Hauptstelle, 2 x 12 Tasten, weiß	PG 1 301,20
111207	DE-URC.E	Adapter für IE-Türsprechstellen	PG 1 155,80
13408	RY-AC/A.E	Anschaltrelais für externes Rufsignal	PG 1 63,80
12451	CW-5	Wandlautsprecher, 6W, 8 Ohm, weiß, H x B x T (mm) 175x260x81	PG 1 116,00
12613	PS-1225DM	Netzgerät, 12 V/DC, 2,5 A, auf Normschiene aufsnappbar	PG 1 96,70

Alle Preise zuzüglich 19% MwSt.

Stand Januar 2026 – Irrtümer / Preisänderungen vorbehalten.

Verwendung eines Akustikrohrs mit integriertem Mikrofon mit Rauschunterdrückung, auf der Besucherseite. Dadurch unauffällige Montage, ohne Bohrungen in der Glasbarriere möglich. Freisprechfunktion mit Sprachaktivierung. Flexibles, schwarzes Schwanenhalsmikrofon auf der Pfortnerseite. Bewegungssensor zur automatischen Aktivierung möglich. Anschlussmöglichkeit für vorhandenes Headset. Separater Lautsprecher mit separatem Mikrofon möglich.

Standardsystem besteht aus den fettgedruckten Komponenten, und einem Netzgerät.

Artikel-Nr.	Type	Beschreibung	Produktgruppe / €
138501	IMU-100.E	SET bestehend aus: Zentraleinheit MU-100 mit Bedieneinheit OU-100.	PG 2 1017,70
	MU-100	Zentraleinheit, schwarz, Tisch- oder Unterbaumontage. H x B x T in mm: 206 x 210 x 45 Farbe: schwarz / Gewicht: 1,3 kg	
			
	OU-100	Bedieneinheit, schwarz, Tischmontage. H x B x T in mm: 160 x 130 x 40 Farbe: schwarz / Gewicht: 0,7 kg	
			
13857	IME-100.E	Schwannenhalsmikrofon, schwarz, 42cm, für OU-100 . Länge mit Befestigung & Mikro: 510mm Farbe: schwarz / Gewicht: 0,2 kg	PG 2 169,40
			
13853	IAI-100.E	Akustik-Interface-Kit, best. aus Lautsprechereinheit DR-100 und Mikrofoneinheit AI-100. Für Innenbereiche.	PG 2 761,40
			
	Lautsprecher -->		
	Mikrofonrohr ----	Montage auf der Glasscheibe. Anzukleben.	
13856	IAX-100.E	Verlängerungs-Akustikrohr (wird mind. einmal benötigt). H x B x T in mm: 1000 x 27 x 24 Farbe: Alu gebürstet / Gewicht: 0,6 kg	PG 2 98,40
			
14825	PS-2420DM	Netzgerät, DC 24 V/2,0 A, auf Normschiene aufschraubbar. H x B x T in mm: 93 x 70 x 66,5 / 4 TE Farbe: grau / Gewicht: 0,4 kg	PG 2 121,20
			

Alle Preise zuzüglich 19% MwSt.

Stand Januar 2026 – Irrtümer / Preisänderungen vorbehalten.

Artikel-Nr.	Type	Beschreibung	Produktgruppe / €
14812	RY-3DL 	Adapter Türöffnerzuordnung, für max. 3 Türöffner. Mit 6 Adern, anschließbar an KB-3MRD. 3 potentialfreie Schließer, die automatisch der rufenden Tür zugeordnet werden. H x B x T in mm: 140 x 74 x 42 Farbe: weiß / Gewicht: 0,2 kg	PG 2 110,10
13430	IER-2 	Zusatzsignal, zum Anschluss an IE-, MK, JF-, KC-, KB-Geräte. (max. 1 IER-2 pro Gerät) H x B x T in mm: 120 x 88 x 29 Farbe: weiß-grau / Gewicht: 0,2 kg	PG 1 32,10
14862	MCWSB 	Tischständer aus Plexiglas für GT-Monitore. H x B x T in mm: 240 x 150 x 130 Farbe: braun transparent Gewicht: 0,3 kg	PG 2 58,40
14861	MCWS1	Tischständer aus Plexiglas für Haustelefone. H x B x T in mm: 240 x 150 x 130 Farbe: transparent / Gewicht: 0,1 kg	PG 2 27,10
21258	AC-10S.M 	Codeschlossmodul, AP-Montage, robustes Zinkdruckguss-Gehäuse, wetterfest, Gehäuse, wetterfest. Versorgung mit AC/DC 12-24V. Außen- und Innenbereich 100 Codes über die Frontplatte programmierbar 60 Codes auf Relais Nr. 1 / 40 Codes auf Relais Nr. 2 2 Relais (NO/NC) 1 A bei 24 VAC/DC oder 2 A bei 12 VAC/DC Permanente Speichersicherung Anpassung der Türöffnungszeiten Tastatur mit 4, 5 oder 6 numerischen Begriffen Beleuchtete Tasten und Betriebston Tastatursperrfunktion Möglichkeit, Relais 2 auf Alarm zu stellen Türöffnungsbefehl über Taste 0 auf der Tastatur (Uhr erforderlich) Zurücksetzen auf Werkseinstellung möglich H x B x T in mm: 132 x 117 x 5 (u.P.-Kasten 100 x 85 x 45) Farbe: silber-grau / Gewicht: 0,7 kg H x B x T in mm: 125 x 98 x 25 Farbe: silber-grau / Gewicht: 0,7 kg	PG 2 249,00
120155	VS-10 	Regenschutzdach für AC-10S	PG 2 67,60
21257	AC-10F.M 	Codeschlossmodul, UP-Montage wie AC-10S H x B x T in mm: 132 x 117 x 5 (u.P.-Kasten 100 x 85 x 45) Farbe: Edelstahl / Gewicht: 0,7 kg	PG 2 262,00
212588	AC-10U	Codeschlossmodul Einbauvariante ohne Gehäuse	PG 2 176,00

Alle Preise zuzüglich 19% MwSt.

Stand Januar 2026 – Irrtümer / Preisänderungen vorbehalten.

Artikel-Nr.	Type	Beschreibung	Produktgruppe / €
180000	AZPACKSECUR	<p>Anzen Kit</p> <p><u>1 x AZUTL4 Steuereinheit:</u> Steuereinheit für bis zu 4 Lesegeräte Integrierter Webserver, minimale Bildschirmauflösung 1024 x 768 Protokoll Steuereinheit/Lesegerät: OSDP Stromversorgung: 12 V DC / 1,5 A 4 Öffner/Schließer-Relais 12 Logikeingänge 4 Ausgänge: 12 V DC / 250 mA 4 konfigurierbare Lesegeräteeingänge: RS485 (OSDP) Maximale Entfernung zwischen Steuereinheit und Lesegerät: 100 m Farbcodierte Doppelanschlussklemme mit Trenntaste 10/100-Mbit/s-Ethernet-Anschluss für Computerverbindung (PC oder Mac) 9-Modul-DIN-Schienenmontage</p> <p><u>1 x AZLECSECUR Lesegerät:</u> Frequenz: 13,56 MHz Kompatibel nur mit MIFARE® DESFire® ANZEN Chips Sicherer Lesemodus Kommunikationsprotokoll: Secure OSDP™ Statusanzeige: Blau (Standby), Grün (Zugriff gewährt), Rot (Zugriff verweigert) Akustisches Signal mit integriertem Summer Abnehmbarer Klemmenblockanschluss Material: Schwarzes ABS Schutzart IP65 / IK10 Aufputzmontage möglich, kompatibel mit 67 mm Lochabstand</p> <p><u>3 x Benutzerausweise:</u> ANZEN-Sicherheitsausweis Kreditkartengröße Frequenz: 13,56 MHz Chip: MIFARE® DESFire® EV3</p>	PG 4 1037,00



Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten, bitte verwenden Sie PS-1225DM.

12613	PS-1225DM	Netzgerät, 12 V/DC, 2,5 A, auf Normschiene aufschraubbar	PG 1 196,70
180006	AZLECSECUR	<p>Kartenleser a.P.-Montage zur Erweiterung des Kit.</p> <p>Frequenz: 13,56 MHz Kompatibel nur mit MIFARE® DESFire® ANZEN Chips Sicherer Nur-Lese-Modus Kommunikationsprotokoll: Secure OSDP™ Lesereichweite im Freien: bis zu 6 cm mit Ausweis Sichere Datenspeicherung im UTL Statusanzeige: blau (Standby), grün (Zugriff gewährt), rot (Zugriff verweigert) Akustisches Signal mit integriertem Summer Stromaufnahme: max. 150 mA / 12 V DC Stromversorgung: 7 V DC bis 28 V DC Abnehmbarer Klemmenblock Material: Schwarzes ABS Betriebstemperatur: -30 °C bis +70 °C Schutzart IP65 / IK10 Aufputzmontage, kompatibel mit 67 mm Lochabstand</p>	PG 4 304,00



Alle Preise zuzüglich 19% MwSt.

Stand Januar 2026 – Irrtümer / Preisänderungen vorbehalten.

Artikel-Nr.	Type	Beschreibung	Produktgruppe / €
180002	AZPACKBLUEAC	<p>Anzen Kit</p> <p><u>1 x AZUTL4 Steuereinheit:</u> Steuereinheit für bis zu 4 Lesegeräte Integrierter Webserver, minimale Bildschirmauflösung 1024 x 768 Protokoll Steuereinheit/Lesegerät: OSDP Stromversorgung: 12 V DC / 1,5 A 4 Öffner/Schließer-Relais 12 Logikeingänge 4 Ausgänge: 12 V DC / 250 mA 4 konfigurierbare Lesegeräteeingänge: RS485 (OSDP) Maximale Entfernung zwischen Steuereinheit und Lesegerät: 100 m Farbcodierte Doppelanschlussklemme mit Trenntaste 10/100-Mbit/s-Ethernet-Anschluss für Computerverbindung (PC oder Mac) 9-Modul-DIN-Schienenmontage</p> <p><u>1 x AZLECBLUEAC Bluetooth-Lesegerät:</u> Frequenz: 13,56 MHz Bluetooth®-Standards Kompatibel mit MIFARE® DESFire®-Chips und ANZEN NFC- und Bluetooth®-Virtual-Badges Sicherer Nur-Lese-Modus Tastatur mit berührungsempfindlichen Tasten ID-„ODER“-Funktion: Badge, Code oder Bluetooth® Weiße Hintergrundbeleuchtung der Tasten Kommunikationsprotokoll: sicheres OSDP™ Statusanzeige: blau (Standby), grün (Zugriff gewährt), rot (Zugriff verweigert) Akustisches Signal mit integriertem Summer Abnehmbarer Klemmenblockanschluss Material: schwarzes ABS Schutzart IP65 / IK08 Aufputzmontage möglich, kompatibel mit 67-mm-Montagegehäusen</p> <p><u>3 x Benutzerausweise:</u> ANZEN-Sicherheitsausweis Kreditkartengröße Frequenz: 13,56 MHz Chip: MIFARE® DESFire® EV3</p>	PG 4 1338,00



Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten, bitte verwenden Sie PS-1225DM.

12613	PS-1225DM	Netzgerät, 12 V/DC, 2,5 A, auf Normschiene aufschraubbar	PG 1 196,70
180008	AZLECBLUEAC	<p><u>Bluetooth-Lesegerät:</u> a.P.-Montage zur Erweiterung des Kit. Frequenz: 13,56 MHz Bluetooth®-Standards Kompatibel mit MIFARE® DESFire®-Chips und ANZEN NFC- und Bluetooth®-Virtual-Badges Sicherer Nur-Lese-Modus Tastatur mit berührungsempfindlichen Tasten ID-„ODER“-Funktion: Badge, Code oder Bluetooth® Weiße Hintergrundbeleuchtung der Tasten Material: schwarzes ABS Schutzart IP65 / IK08 Aufputzmontage möglich, kompatibel mit 67-mm-Montagegehäusen.</p>	PG 4 616,40



Alle Preise zuzüglich 19% MwSt.

Stand Januar 2026 – Irrtümer / Preisänderungen vorbehalten.

Zutrittskontrolle 1-4 Türen, Karte oder Chip und Bluetooths. Verwaltung über PC

Artikel-Nr.	Type	Beschreibung	Produktgruppe / €
180001	AZPACKBLUE	<p>Anzen Kit</p> <p><u>1 x AZUTL4 Steuereinheit:</u> Steuereinheit für bis zu 4 Lesegeräte Integrierter Webserver, minimale Bildschirmauflösung 1024 x 768 Protokoll Steuereinheit/Lesegerät: OSDP AZPACKBLUE Stromversorgung: 12 V DC / 1,5 A 4 Öffner/Schließer-Relais 12 Logikeingänge 4 Ausgänge: 12 V DC / 250 mA 4 konfigurierbare Lesegeräteeingänge: RS485 (OSDP) Maximale Entfernung zwischen Steuereinheit und Lesegerät: 100 m Farbcodierte Doppelanschlussklemme mit Trenntaste 10/100-Mbit/s-Ethernet-Anschluss für Computerverbindung (PC oder Mac) 9-Modul-DIN-Schienenmontage</p> <p><u>1 x AZLECBLUEAC Bluetooth-Lesegerät</u> Frequenz: 13,56 MHz Kompatibel nur mit MIFARE® DESFire® ANZEN Chips Sicherer Lesemodus Kommunikationsprotokoll: Secure OSDP™ ID-„ODER“-Funktion: Badge, Code oder Bluetooth® Statusanzeige: Blau (Standby), Grün (Zugriff gewährt), Rot (Zugriff verweigert) Akustisches Signal mit integriertem Summer Abnehmbarer Klemmenblockanschluss Material: Schwarzes ABS Schutzart IP65 / IK10 Aufputzmontage möglich, kompatibel mit 67 mm Lochabstand</p> <p><u>3 x Benutzerausweise:</u> ANZEN-Sicherheitsausweis Kreditkartengröße Frequenz: 13,56 MHz Chip: MIFARE® DESFire® EV3</p>	PG 4 1178,00



Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten, bitte verwenden Sie PS-1225DM.

12613	PS-1225DM	Netzgerät, 12 V/DC, 2,5 A, auf Normschiene aufschraubbar	PG 1 196,70
180007	AZLECBLUE	<p>Kartenleser a.P.-Montage zur Erweiterung des Kit. Frequenz: 13,56 MHz Kompatibel nur mit MIFARE® DESFire® ANZEN Chips Sicherer Nur-Lese-Modus Kommunikationsprotokoll: Secure OSDP™ Lesereichweite im Freien: bis zu 6 cm mit Ausweis Sichere Datenspeicherung im UTL ID-„ODER“-Funktion: Badge, Code oder Bluetooth® Statusanzeige: blau (Standby), grün (Zugriff gewährt), rot (Zugriff verweigert) Akustisches Signal mit integriertem Summer Stromaufnahme: max. 150 mA / 12 V DC Stromversorgung: 7 V DC bis 28 V DC Abnehmbarer Klemmenblock Material: Schwarzes ABS Betriebstemperatur: -30 °C bis +70 °C Schutzart IP65 / IK10 Aufputzmontage, kompatibel mit 67 mm Lochabstand</p>	PG 4 370,00



Alle Preise zuzüglich 19% MwSt.

Stand Januar 2026 – Irrtümer / Preisänderungen vorbehalten.

Artikel-Nr.	Type	Beschreibung	Produktgruppe / €
180005	AZUTL4	<p>Stuereinheit (UTL) Lesegerät für 4 Leser OSDP-sicher, mit integrierter PC-Verwaltungssoftware Stuereinheit mit Kapazität für bis zu 4 Lesegeräte Integrierter Webserver, kleinste Bildschirmauflösung 1024 x 768 Protokoll Stuereinheit/Lesegerät: OSDP Stromversorgung: 12 V DC / 1,5 A 4 Öffner/Schließer-Relais – Schaltleistung 48 V AC oder DC bei max. 2 A 12 Logikeingänge mit Eingangsspannung 0–24 V DC oder AC 4 Stromausgänge: 12 V DC / 250 mA Ein-/Ausgangsschnittstelle: 4 konfigurierbare Lesegeräteeingänge: RS485 (OSDP) Netzwerk-/Steuerkabel: 4 Adernpaare CAT6 A Steuergerät-/Lesegerätkabel: 2 geschirmte, verdrehte Adernpaare, Typ LIYCY-P, 0,75 mm² Maximale Entfernung zwischen Steuergerät und Lesegerät: 100 m Farbcodierte Doppelanschlussklemme mit Druckknopfentriegelung 10/100-Mbit/s-Ethernet-Anschluss für Computerverbindung (PC oder Mac) Betriebstemperatur: 0 °C bis 50 °C 9-Modul-DIN-Schienenmontage</p>	PG 4 798,00



Alle Preise zuzüglich 19% MwSt.

Stand Januar 2026 – Irrtümer / Preisänderungen vorbehalten.

180009

AZLECFINSECUR



Schmaler Kartenleser a.P.-Montage
Frequenz: 13,56 MHz, Bluetooth®-Standards,
Kompatibel nur mit MIFARE® DESFire®-Chips
und ANZEN NFC- und Bluetooth®-Virtual-Badges
Sicherer Nur-Lese-Modus
Kommunikationsprotokoll: Secure OSDP™
Lesereichweite im Freien: bis zu 6 cm mit Badge
Sichere Datenspeicherung im UTL
Statusanzeige: blau (Standby), grün (Zugriff gewährt),
rot (Zugriff verweigert)
Akustisches Signal mit integriertem Summer
Stromaufnahme: max. 150 mA / 12 V DC
Stromversorgung: 7 V DC bis 28 V DC
Abnehmbarer Klemmenblockanschluss
Lieferung mit 3 m Kabel
Material: Schwarzes ABS
Betriebstemperatur: -30 °C bis +70 °C
Schutzart IP65

PG 4 339,60

Abmessungen:
Höhe: 110,00 mm
Breite: 42,00 mm
Dicke: 22,00 mm

180010

AZENCOD



Chip- Kartenleser für einfache Desktop-Installation,
USB 2.0 PC-Anschluss, IK10 / IP65
Frequenz: 13,56 MHz
Kompatibel nur mit MIFARE® DESFire® ANZEN Chips
Sicherer Nur-Lese-Modus
Kommunikationsprotokoll: USB 2.0 (1,5 m Kabel)
Material: Schwarzes ABS
Funktion: Tastaturemulation

PG 4 590,00

Abmessungen:
Höhe: 106,64 mm
Breite: 80,00 mm
Dicke: 25,70 mm

180003

AZCARD10



Set mit 10 Stück OSDP-Sicherheitsausweisen
Kreditkartengröße, weiß, mit Logo
ANZEN Sicherheitsausweis
Frequenz: 13,56 MHz
Standards: ISO 14443A
Chip: MIFARE® DESFire® EV3
Weiß mit ANZEN-Logo auf der Vorderseite
Rückseite individuell gestaltbar
Abmessungen: 54 x 86 x 1 mm

PG 4 60,00

180004

AZKEY10



Set mit 10 Stück OSDP-Sicherheitsausweisen
Schlüsselanhängerformat, schwarz, mit ANZEN-Logo
ANZEN Sicherheitsabzeichen
Schlüsselanhänger
AZKEY10Frequenz: 13,56 MHz
Normen: ISO 14443A
Schwarz mit markantem ANZEN-Logo
Stoß-, staub- und wasserfest

PG 4 116,00

Alle Preise zuzüglich 19% MwSt.

Stand Januar 2026 – Irrtümer / Preisänderungen vorbehalten.

Unsere Vertretungen:

PLZ-Gebiet:	Name	Adresse	Tel. & Fax & E-Mail	
60 - 69	Technisches Büro Meyer GmbH	68165 Mannheim Rheinhäuser Str. 59	Tel.: 0621 / 444596 info@tbm-meyer.com	Fax: 0621 / 448888
80 - 89	Lehner Kommunikations-systeme GmbH	94447 Plattling Wiser Str. 9 A	Tel.: 09931 / 73300 info@lehnerkom.de	Fax: 09931 / 3509

Es handelt sich um unverbindlich empfohlene Preise ausschließlich Mehrwertsteuer. Stand Januar 2026 – Irrtümer / Preisänderungen vorbehalten.

AIPHONE Distribution Tel. 02102/ 73 98 540
Mail für Anfragen: info@kania-elektrotechnik.de



Rehhecke 25 – 40885 Ratingen-Lintorf
Homepage: www.aiphone.de

Die AGB's finden Sie unter:

https://kania-elektrotechnik.de/wp-content/uploads/AGB_Kania_Elektrotechnik_2023.pdf

EUROPAZENTRALE – FRANKREICH

AIPHONE S.A.S.
www.aiphone.fr
ZAC du Bois Chaland
6 rue des Pyrénées Lisses
91056 Evry Cedex
Telefon: +33-1-6911-4611
Fax: +33-1-6911-4610

BELGIEN

COMPTOIR COMMERCIAL INTERNATIONAL N.V.
Louiza-Marialei 8 Bus 5, 2018 Antwerpen
Telefon: +32-3-232-78-64
Fax: +32-3-231-98-24

TSCHECHISCHE REPUBLIK

TEZAO S.R.O.
Cihlarska 727/2, Praha 9, Prosek 190 00
Telefon: +420-283-880-555
Fax: +420-283-881-066

DÄNEMARK

KAJ LARSEN COMMUNICATION A/S
Turvej 13-19, 4100 Ringsted
Telefon: +45-5687-9200
Fax: +45-5682-8007

FINNLAND

OY HEDENGREN SECURITY AB
Lauttasaarentie 50, 00200 Helsinki
Telefon: +358-9-682-841
Fax: +358-9-673-576

UKRAINE

PROACCESS
21 u. Kvoyki 208
04080 Kiew
Telefon: +38-044-537-67-16
Fax: +38-044-537-67-16

DEUTSCHLAND

KANIA ELEKTROTECHNIK
HANDEL&SERVICE
Rehhecke 25
40885 Ratingen
Telefon: +49-2102-73 89 540
www.aiphone.de

GRIECHENLAND UND ZYPERN

NIK. M. KOURAKOS & CO. LTD.
33 o. Tsimiski, 11472 Athen
Telefon: +30-210-36-38-747
Fax: +30-210-36-37-401

UNGARN

HA-HÓ KFT. VAGYONVÉDELMI SZAKÜZLET
Klapka u 17 – 23
1134 Budapest
Telefon: +36-1-350-20-98
Fax: +36-1-320-77-48

ISLAND

VELAR & VERKFAERI
Skutuvogur 1C Posthof 865
121 Reykjavik
Telefon: +354-550-85-00
Fax: +354-550-85-10

MALTA

ALBERTA FIRE FIGHTING & SECURITY
377 Fleur de Lys Road
Bkara BKR 08
Telefon: +356-21-443-538
Fax: +356-21-484-077

MAROKKO

VDV ELECTRO
6, rue Ouled Said (ex rue Drougou)
Quartier Bourgogne
Casa-Anfa
Telefon: +212-522-20-43-21
Fax: +212-522-20-41-74

NIEDERLANDE

INTERNATIONAAL HANDELSKANTOOR B.V.
Marconistraat 21 2809 PH Gouda
Telefon: +31-182-581-275
Fax: +31-182-510-428

NORWEGEN

QUALITRONIC O.J.-A & CO A/S
Tvetenveien 157, 0671 Oslo
Telefon: +47-22-75-74-60
Fax: +47-22-26-49-10

RUMÄNIEN

ELTEK DISTRIBUTION SRL
1/II Pipera-Tunari St
077190 Voluntari Ilfov
Telefon: +4021-200-64-55
Fax: +4021-200-64-55

SPANIEN

OPTIMUS S.A.
Carretera de Barcelona 101 17003
Girona
Telefon: +34-972-203-300
Fax: +34-972-218-413

SCHWEDEN

HEDENGREN SECURITY
Industrivagen 10
17148 Solna
Telefon: +46-823-16-00
Fax: +46-823-18-00

SCHWEDEN

STANDARD AUDIO SYSTEMS AB
Turbingatan 2
19560 Arlandastaadt
Telefon: +46-08-590-00-500
Fax: +46-08-98-49-60

GROSSBRITANNIEN UND IRLAND

B.C. TECHNOLOGY LIMITED.
B.C. TEC. HOUSE WALLIS CLOSE
Park Farm Industrial Estate
Wellingborough Northants NN8 6AG
Telefon: +44-1933-405050
Fax: +44-1933-405454



Vertrieben durch:

 **AIPHONE**[®]
Providing Peace of Mind